


Műszaki adatlap

Profilsín MS4022, nehéz kivitel, 18 mm résméret, A2, perforált

Cikkszám: 1121960



Nehéz kivitelű C-profilsínek tartószerkezetek egyedi installációjához pl.: kábeltálcákhoz vagy konzolként kapcsolószekrényekhez. Alkalmazható kábelrögzítésre U-alakú kengyeles bilinccsel.



A2	rozsdamentes acél
2B	felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	1121960
Típus	MS4022P2000A2
1. megnevezés	profilsín
2. megnevezés	perforált, nűtszélesség 18 mm
Gyártó	OBO
Méret	2000x40x22,5
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	2
menyiségegység	méter
Súly	152,5 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	7,6047 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Profilsín MS4022, nehéz kivitel, 18 mm résméret, A2, perforált

Cikkszám: 1121960



Méretetek

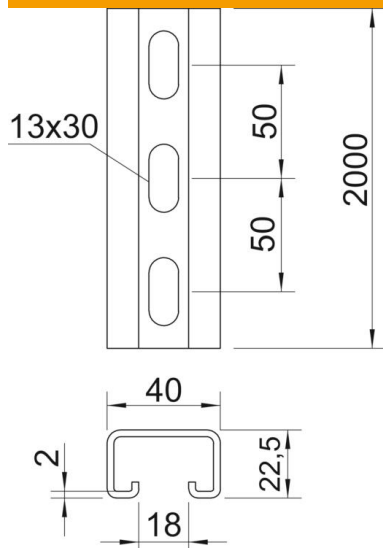

Hossz	2 000 mm
Szélesség	40 mm
Magasság	22,5 mm
L méret	2 000 mm

Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	Hátoldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Furattávolság, központos	50 mm
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Anyagvastagság	2 mm
Perforálással	igen
Fogazva	nem
Profilalak	C-profil
részszélesség	18 mm
A statikus érték	1,74 cm ²
Iy statikus érték	1,18 cm ⁴
Iz statikus érték	4,45 cm ⁴
Wy statikus érték	1,05 cm ³
Wz statikus érték	2,23 cm ³