

# Muszaki adatlap

## isCon® Basic szigetelt vezeték, fekete

Cikkszám: 5408014



Az OBO isCon® Basic vezeték alkalmazásához szükséges adatokat a használati útmutató tartalmazza.

- nagy villamos szilárdságú szigeteléssel
- az MSZ EN 62305 szerinti biztonsági távolság betartásához
- az MSZ EN 62561-1 szabványt alapján H1/150 kA-rel bevizsgálva
- egyenértékű biztonsági távolság se  $\leq 0,45$  m (levegőben) és se  $\leq 0,90$  m (szilárd építőanyagban)
- IEC TS 62561-8 szerint bevizsgálva
- halogénmentes
- tűzterhelés 3,3 kWh/m



### Törzsadatok

Cikkszám	5408014
Típus	isCon BA 45 SW
1. megnevezés	Szigetelt levezető
2. megnevezés	100 m-es tekercs
Gyártó	OBO
Méret	Ø20mm
Szín	fekete
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	100 méter
Súly	57 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


# Muszaki adatlap

isCon® Basic szigetelt vezeték, fekete

Cikkszám: 5408014



## Méreték

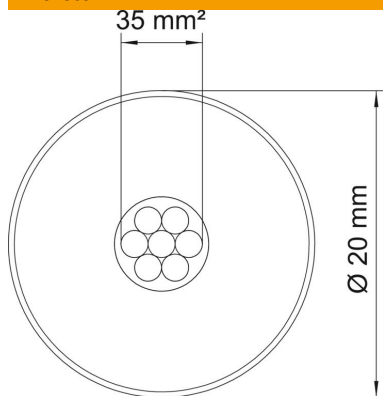

## Műszaki adatok

Egyes huzalok darabszáma	7
Nagy szigetelőképeségű kivitel	igen
Normál gyűrű (kb. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Keresztmetszet	35 mm <sup>2</sup>
Anyagtulajdonság	egyéb
Burkolat anyaga	EVA
Ekvivalens biztonsági távolság s(e)/m (levegőben)	0,45