

Műszaki adatlap

isCon® Premium szigetelt vezeték, fekete

Cikkszám: 5408018



Az OBO isCon®Premium vezeték alkalmazásához szükséges adatokat a használati útmutató tartalmazza.

- nagy villamos szilárdságú szigeteléssel
- kúszókisülés-mentes
- az MSZ EN 62561-1 szabvány alapján, H2/200 kA-rel bevizsgálva
- egyenértékű biztonsági távolság se $\leq 0,90$ m (levegőben) és se $\leq 1,8$ m (szilárd építőanyagban)
- IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) szerint bevizsgálva
- halogénmentes
- tűzterhelés 4,2 kWh/m

Törzsadatok

Cikkszám	5408018
Típus	isCon PR 90 SW
1. megnevezés	Szigetelt levezető
2. megnevezés	100 m-es tekercs
Gyártó	OBO
Méret	Ø23mm
Szín	fekete
Legkisebb eladási egység	100
menyiségegység	méter
Súly	66,6 kg
Súlymértékegység	kg/100 m


Műszaki adatlap

isCon® Premium szigetelt vezeték, fekete

Cikkszám: 5408018



Méretetek

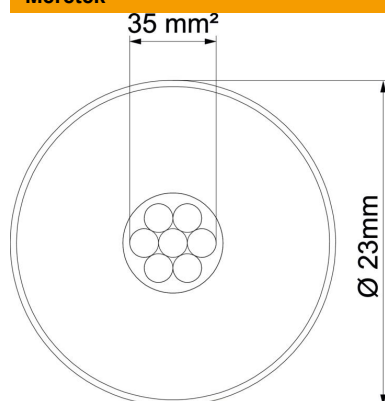

Műszaki adatok

Egyes huzalok darabszáma	7
Nagy szigetelőképeségű kivitel	igen
Normál gyűrű (kb. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Keresztmetszet	35 mm ²
ROHS-konform	igen
Anyagtulajdonság	egyéb
Burkolat anyaga	EVA
Ekvivalens biztonsági távolság s(e)/m (levegőben)	0,9