
Műszaki adatlap

C-profilú rácsos kábeltálca, CGR 50 FT

Cikkszám: 6017436

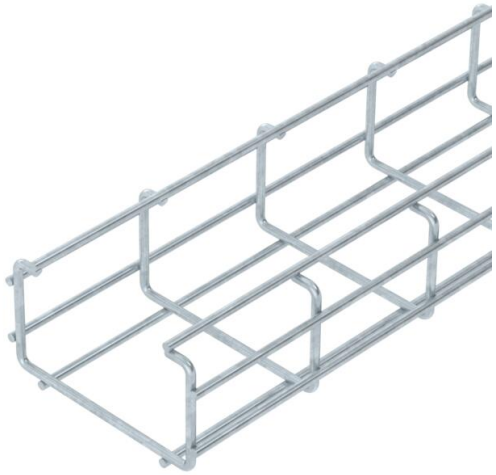

Ponthegesztett acélhuzalból készült, 50 mm oldalmagasságú C-profilú rácsos kábeltálca.
Mágneses árnyékoló csillapítás 15 dB

EMV EMC > 30% CE

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6017436
Típus	CGR 50 100 FT
1. megnevezés	C rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	50x100x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	139,1 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,7445 kg CO2e / 1 Méter


Műszaki adatlap

C-profilú rácsos kábeltálca, CGR 50 FT

Cikkszám: 6017436

Méretek

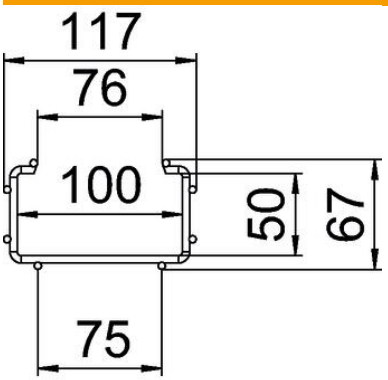

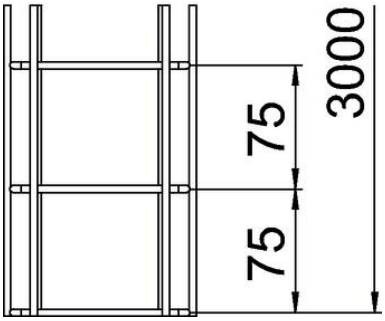

Hossz	3 000 mm
Szélesség	100 mm
Szélesség	3,94 in
Magasság	50 mm
Magasság	1,97 in
A méret	76 mm
B méret	117 mm
H méret	67 mm
I1 méret	75 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	34 cm²
Hasznos keresztmetszet	3400 mm²
Profilalak	C-alak
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Nagyfesztávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	2 m
Támaszköz 1,0 m	0,95 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,6 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,35 kN/m