# Műszaki adatlap

## Kábellétra LG 60, 6 m VSF

## Cikkszám: 6207509



Kábellétra a kábelek és vezetékek vízszintes elhelyezéséhez. Szabványos kábeltartó-szerkezet az MSZE 24102/DIN 4102-12 szerint. Tűzállósági osztály E30-E90. Kábellétra, horonnyal felfelé beszegecselt C-profil létrafokokkal.

E30 E60 E90

St acél

FS szalaghorganyzott

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 6207509 |
| Típus | LG 640 VSF 6 FS |
| 1. megnevezés | funkciótartó kábellétra |
| 2. megnevezés | létrafok-távolság 150 mm |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 60x400x6000 |
| Szín | cink |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység | 6 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 407,166 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 m |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 9,8529 kg CO2e / 1 Méter |


# Műszaki adatlap

## Kábellétra LG 60, 6 m VSF

## Cikkszám: 6207509

### Méretek

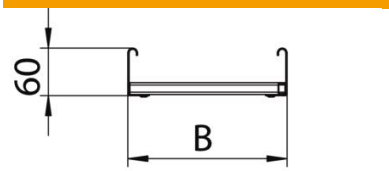

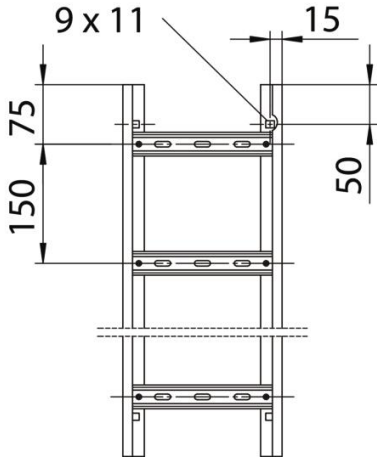
| | |
|---|---|
| Hossz | 6 000 mm |
| Szélesség | 400 mm |
| Magasság | 60 mm |
| B méret | 400 mm |
| Létrafok távolsága | 17,00 |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| A létrafokok kivitele | Profil perforált |
| Az oldalprofil kivitele | Profil (nyitott) |
| A létrafok rögzítése | szegecselve |
| Tűzálló kábelrendszerek – | igen |
| Hasznos keresztmetszet | 198 cm² |
| Hasznos keresztmetszet | 19800 mm² |
| ROHS-konform | igen |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Oldalperforálás | igen |
| Létrafoktávolság | 150 mm |
| Nagyfesztávú kivitel | nem |
| Pofa-lemezvastagság | 1,5 mm |