


Műszaki adatlap

Kábellétra, LG 110, 6 m VS FS

Cikkszám: 6216445

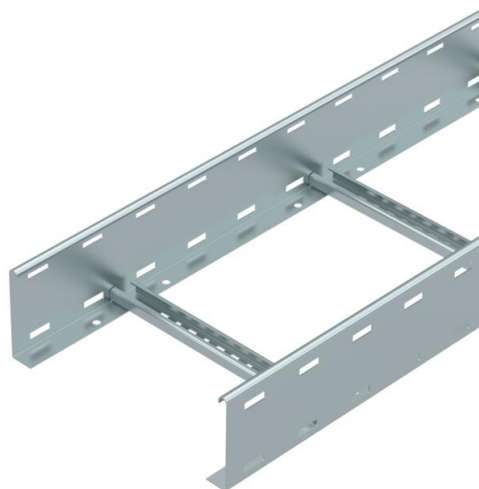

Kábellétra perforált oldallemézzel, oldalmagasság: 110 mm; létrafokok: beszegecselve, felülről nyitott C-profilból.
A kábellétrákat összecukott állapotban szállítjuk.

A hozzájuk tartozó BS-H... típusú kengyeles bilincs a Kábelhágcsó-rendszerek c. fejezetben található.
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 10 dB, fedéllel 15 dB.



- St** acél
- FS** szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6216445
Típus	LG 113 VS 6 FS
1. megnevezés	kábellétra
2. megnevezés	perforált, VS-létrafokkal
Gyártó	OBO
Méret	110x300x6000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	6
mennyiségegység	méter
Súly	396,633 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	9,5934 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Kábellétra, LG 110, 6 m VS FS

Cikkszám: 6216445



Méretetek



Méret	110x300x6000
Hossz	6 000 mm
Szélesség	300 mm
Magasság	110 mm
B méret	300 mm
Létrafok távolsága	16,50

Műszaki adatok

A létráfokok kivitele	Profil perforált
Az oldalprofil kivitele	lapos profil
A létráfok rögzítése	szegecselve
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Hasznos keresztmetszet	283 cm ²
Hasznos keresztmetszet	28300 mm ²
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Létráfoktávolság	300 mm
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Pofa-lemezvastagság	1,5 mm

Műszaki adatlap


Kábellétra, LG 110, 6 m VS FS

Cikkszám: 6216445



Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	2 m
Alkalmazható támaszközök max.	6 m
Támaszköz 2,0 m	3,1 kN/m
Támaszköz 2,5 m	2 kN/m
Támaszköz 3,0 m	1,4 kN/m
Támaszköz 3,5 m	0,9 kN/m
Támaszköz 4,0 m	0,65 kN/m
Támaszköz 4,5 m	0,55 kN/m
Támasztáv 5,0 m	0,5 kN/m
Támaszköz 6,0 m	0,15 kN/m

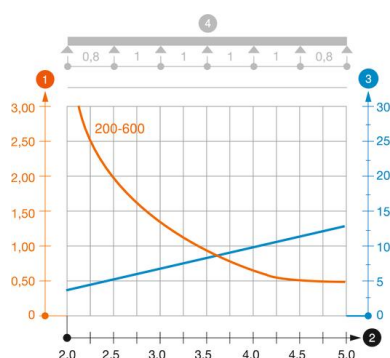

LG 110 VS típusú kábellétra terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlat
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően