

Nehéz kivitelű oszlopkonzol IS 8 oszlopra történő fokozatmentes rögzítéshez. Az oszlopkonzol az I-oszlop mindkét oldalára felerősíthető. A szorítókapocs csavarral, alátéttel és anyával együtt a 6419007 cikkszámmon külön is megrendelhető.



St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6419304
Típus	AS 55 51 FT
1. megnevezés	oszlopra szerelhető konzol
2. megnevezés	IS8-oszlophoz
Gyártó	OBO
Méret	B510mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	233 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	5,6277 kg CO ₂ e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Oszlopkonzol, AS 55

Cikkszám: 6419304




Méretetek

Hossz	41 mm
Szélesség	510 mm
Magasság	145 mm
A méret	41 mm
B méret	510 mm
H méret	145 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Oszlopkonzol
F kN-ban	5,5 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem

Terhelések

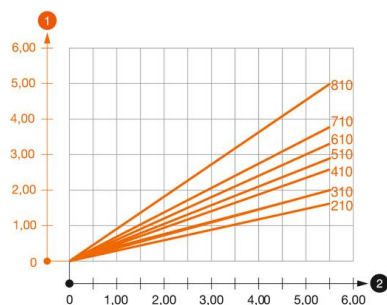

AS 55 típusú konzol terhelési diagramja

- 1 A konzolcsúcs behajlása az adott konzolterhelésnél
 - 2 Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábellétra a szerelő súlyával NEM
- Terhelési görbe mm-ben magadott konzolhosszakkal