

# Muszaki adatlap

## Kengyeles bilincs, egy kábel részére, fém nyomóvályú

Cikkszám: 1155474



Minden 11 – 12 mm résszélességű C profilsínhez alkalmazható, amelynek legalább 6,5 mm a szabad belmagassága és legalább 18,5 mm a szabad belső szélessége;  
a fém nyomóvályú mindkét oldala lekerekített, hogy megakadályozza a kábelsérülést.  
Nehéz körülmények közötti alkalmazásra, valamint rázásállósági követelmények esetén felhegeszthető- és/vagy ellenanyag kivételben, külön megrendelésre!



|    |                            |
|----|----------------------------|
| St | acél                       |
| FT | merítetten tűzihorganyzott |

### Törzsadatok

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Cikkszám                            | 1155474                    |
| Típus                               | 2056N M 46 FT              |
| 1. megnevezés                       | kengyeles bilincs          |
| 2. megnevezés                       | fém nyomóvályúval          |
| Gyártó                              | OBO                        |
| Méret                               | 40-46mm                    |
| Anyag                               | acél                       |
| Felület                             | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány                   | DIN EN ISO 1461            |
| Legkisebb eladási egység            | 100                        |
| mennyiségegység                     | Darab                      |
| Súly                                | 8,5 kg                     |
| súly-mértékegység                   | kg/100 darab               |
| CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,1712 kg COe / 1 Darab    |


# Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, egy kábel részére, fém nyomóvályú

Cikkszám: 1155474



## Méretetek

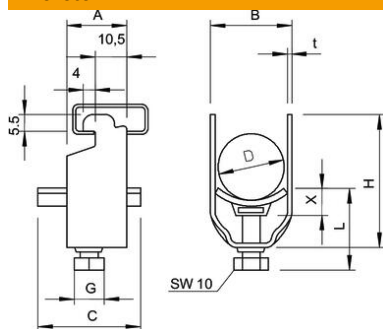

|              |       |
|--------------|-------|
| A méret      | 20 mm |
| B méret      | 51 mm |
| C méret      | 35 mm |
| G méret (mm) | M8    |
| H méret      | 72 mm |
| L méret      | 37 mm |
| t méret      | 2 mm  |
| x méret      | 5 mm  |

## Műszaki adatok

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| A kábelek/csövek száma               | 1                |
| 1 kábel számára H                    | 72 mm            |
| 1 kábel számára L                    | 37               |
| 2 kábel számára H                    | 124 mm           |
| 2 kábel számára L                    | 56 mm            |
| 3 kábel számára H                    | 176 mm           |
| 3 kábel számára L                    | 71 mm            |
| max. csőátmérőhöz                    | 40 mm            |
| min. csőátmérőhöz                    | 40 mm            |
| max. résszélességű sínekhez (közzel) | 12 mm            |
| min. résszélességű sínekhez (közzel) | 11 mm            |
| Halogénmentes                        | nem              |
| Max. Meghúzási nyomaték              | 5 Nm             |
| Műanyag vályúval                     | nem              |
| Fém vályúval                         | igen             |
| Szerelési mód                        | Profilsín        |
| Útésálló                             | nem              |
| D befogási tartomány max.            | 46 mm            |
| D befogási tartomány min.            | 40 mm            |
| Kiegészítő felület                   | tűzi horganyzott |
| Kiegészítő anyag                     | acél             |
| ellendarabbal                        | nem              |
| Nyomóvályú anyaga                    | Acél             |