

Muszaki adatlap

Csatlakozókábel - AL EX ISG

Cikkszám: 5240106



UV-álló csatlakozókábel (25 mm² réz) az EX ISG típusú OBO EX összecsatoló-szikraköz szigetelő csőkarimákra és elemekre történő felszereléséhez. Mindkét oldalon kábelsarúval az M10-es csavarokhoz, az egyik oldalon M10-es csavarral, anyával és rugós alátéttel.

Cu vörösréz

Törzsadatok

Cikkszám	5240106
Típus	AL EX ISG 300
1. megnevezés	Net Defender, alapvédelem
2. megnevezés	E osztály/CAT6
Gyártó	OBO
Méret	300mm
Anyag	réz
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	15,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Csatlakozókábel - AL EX ISG

Cikkszám: 5240106



Méret

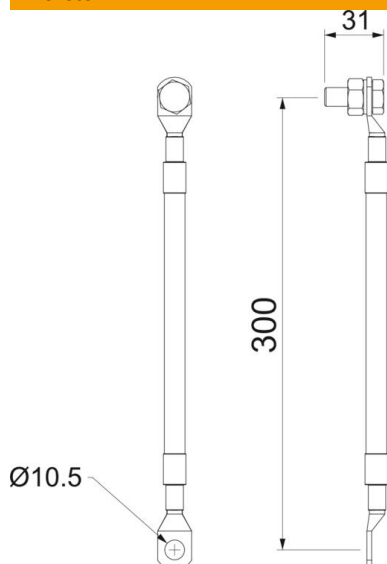

Méret 300

Műszaki adatok

Csatlakozókábel hossza	0,3 m
Tartozékok	igen
Pótalkatrész	nem
Tartozék típusa, energiaellátás túlfeszültségvédelmi tartozéka	csatlakozóvezeték