

# Muszaki adatlap

Profilsín AMS3518, 16,5 mm rés méret, FS, perforált

Cikkszám: 1112708



Közepes kivitelű C-profilsín, kábelhelyezéshez, kalapácsfejű kengyeles bilincs-sel. Felfüggesztésként is használható kábeltartó rendszerekhez.



|    |                   |
|----|-------------------|
| St | acél              |
| FS | szalaghorganyzott |

## Törzsadatok

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 1112708                              |
| Típus                                             | AMS3518P2000FS                       |
| 1. megnevezés                                     | profilsín                            |
| 2. megnevezés                                     | hosszantiperf.,nútsz.: 16,5 mm       |
| Gyártó                                            | OBO                                  |
| Méret                                             | 2000x35x18                           |
| Anyag                                             | acél                                 |
| Felület                                           | szalaghorganyzott                    |
| Felületi szabvány                                 | DIN EN 10346                         |
| Legkisebb eladási egység                          | 2                                    |
| mennyiségegység                                   | méter                                |
| Súly                                              | 115 kg                               |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 m                             |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 2,624 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter |


# Muszaki adatlap

Profilsín AMS3518, 16,5 mm rés méret, FS, perforált

Cikkszám: 1112708



## Méretetek

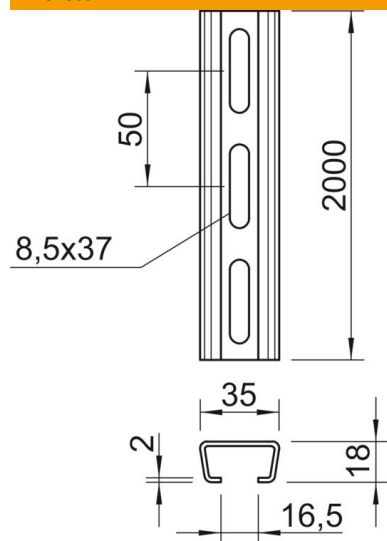

|           |          |
|-----------|----------|
| hossz     | 2 000 mm |
| szélesség | 35 mm    |
| Magasság  | 18 mm    |
| L méret   | 2 000 mm |

## Műszaki adatok

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Letörhető                 | nem                  |
| A perforálás módja        | Hátoldalon perforált |
| Kivitel                   | Egyes profil         |
| Furattávolság, központos  | 50 mm                |
| Köteg                     | 20 m                 |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem                  |
| Anyagvastagság            | 2 mm                 |
| Perforálással             | igen                 |
| Fogazva                   | nem                  |
| Profilalak                | C-profil             |
| rész szélesség            | 16,5 mm              |
| A statikus érték          | 1,31 cm <sup>2</sup> |
| Iy statikus érték         | 0,54 cm              |
| Iz statikus érték         | 2,31 cm              |
| Wy statikus érték         | 0,52 cm <sup>2</sup> |
| Wz statikus érték         | 1,32 cm <sup>2</sup> |