


Kengyel integrált tömítéssel BSKM 0711-hez, a csatorna füstmentes illesztéséhez. Legalább 30 mm oldaltávolság szükséges a csatorna és a fal vagy dödém között. Tömítéssel, alátéttel.

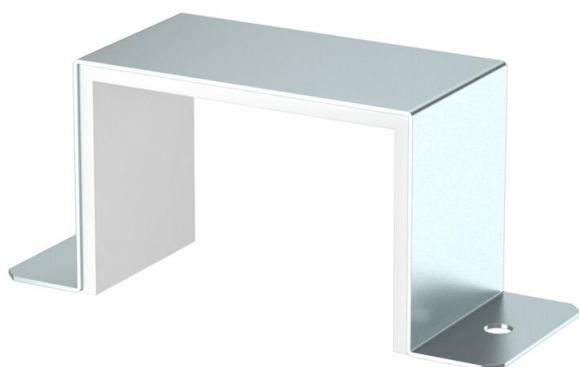

St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7216310
1. megnevezés	Összekötő tömítéssel
2. megnevezés	fal és mennyezeti szereléshez
Gyártó	OBO
Méret	70x110
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	37,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,7273 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

összekötő

Cikkszám: 7216310



Méretetek

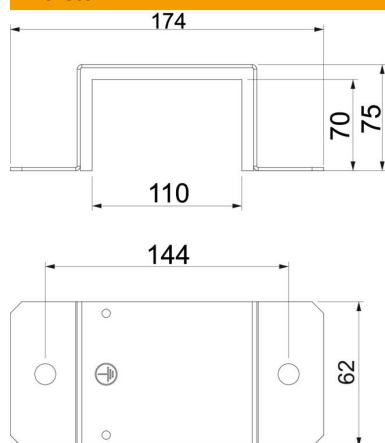

A méret	174 mm
B méret	110 mm
d méret	144 mm
H méret	70 mm
t méret	75 mm

Műszaki adatok

Tartozékok fajtája	egyéb
I tűzállósági osztály - szerelőcsatorna	120