

Kengyel integrált tömítéssel BSKM 1025-höz, a csatorna füstmentes illesztéséhez. Legalább 30 mm oldaltávolság szükséges a csatorna és a fal vagy dödém között. Tömítéssel, alátéttel.



St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7216410
1. megnevezés	Összekötő tömítéssel
2. megnevezés	fal és mennyezeti szereléshez
Gyártó	OBO
Méret	100x250
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	67,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Összekötő

Cikkszám: 7216410



Méretetek

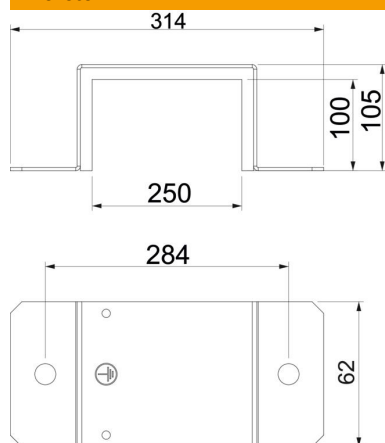

A méret	314 mm
B méret	250 mm
d méret	284 mm
H méret	100 mm
t méret	105 mm

Műszaki adatok

Tartozékok fajtája	egyéb
I tűzállósági osztály - szerelőcsatorna	120