

Muszaki adatlap

Feszítőhüvely, galléros kivitelben

Cikkszám: 3492022



Beütődübel nem teherhordó rendszerek repedésmentes betonban történő egyedi, valamint repedt és repedésmentes betonban történő csoportos rögzítésére.

Tűzvédelmi szempontból bevizsgálva, R120 tűzállósági osztályú az Európai alkalmazási engedély szerint, ETA-02/0020 (Opt. 7) és ETA-05/0116.

Szerelés jelölő- és feszítőszer számmal.



St

acél

G

galvanikusan horganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	3492022
Típus	ES M 10x25
1. megnevezés	beütő dübel ES
Gyártó	OBO
Méret	10x25
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	50
menyiségegység	Darab
Súly	1,4 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Műszaki adatlap

Feszítőhüvely, galléros kivitelben

Cikkszám: 3492022



Méretetek

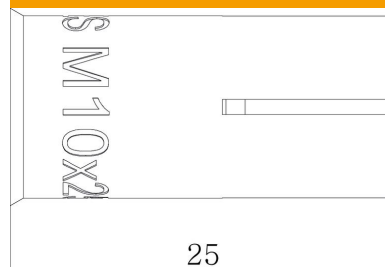

hossz	25 mm
L méret	25 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Becsapás
Rögzítőszerszerezet	egyéb
Furatmélység	25 mm
Furatátmérő min.	12 mm
Becsavarási mélység max.	12 mm
Becsavarási mélység min.	10 mm
Menet	M10
Metrikus menet	10
Önfúró	nem
Engedélyek rendelkezésre állnak	igen
Húzási zóna megengedett terhelési tartománya	2,1
Építőanyaghoz megfelelő	beton
Dübel, horgony szerelési mód	Előszerezés