

Muszaki adatlap

Feszítőhüvely, galléros kivitelben

Cikkszám: 3492012



Beütődübel nem teherhordó rendszerek repedésmentes betonban történő egyedi, valamint repedt és repedésmentes betonban történő csoportos rögzítésére.

Tűzvédelmi szempontból bevizsgálva, R120 tűzállósági osztályú az Európai alkalmazási engedély szerint, ETA-02/0020 (Opt. 7) és ETA-05/0116.

Szerelés jelölő- és feszítőszerszámmal.




A4 rozsdamentes acél

Törzss adatok

Cikkszám	3492012
1. megnevezés	beütő dübel ES
Gyártó	OBO
Méret	12x50
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	4,3 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretetek

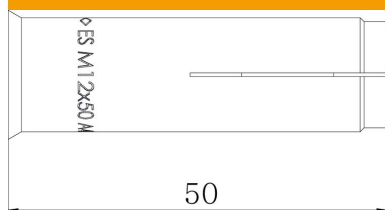

hossz	50 mm
L méret	50 mm

Műszaki adatlap

Feszítőhüvely, galléros kivitelben

Cikkszám: 3492012



Műszaki adatok

Kivitel	Becsapás
Rögzítőszerkezet	egyéb
Furatmélység	50 mm
Furatátmérő min.	15 mm
Becsavarási mélység max.	18 mm
Becsavarási mélység min.	13 mm
Menet	M12
Metrikus menet	12
Önfúró	nem
Engedélyek rendelkezésre állnak	igen
Húzási zóna megengedett terhelési tartománya	2,4
Építőanyaghoz megfelelő	beton
Dübel, horgony szerelési mód	Előszerelés