

Muszaki adatlap

Billenőfejes függesztőszár

Cikkszám: 3482758



Anyával és nagy U-alátéttel együtt. Univerzális, nagy teherbírású rögzítés feszített betonhoz, üreges acélprofilokhoz, lemezekhez és lapokhoz.

Alkalmazási terület: fűtés- szellőztetés és klímatechnika, hűtőrendszerek, oltóberendezések, csövek, kábel nyomvonalak stb.

*Független a fedélprofil vastagságától.



St

acél

G

galvanikusan horganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	3482758
Típus	KD 10 100
1. megnevezés	billenőfejes függesztőszár
Gyártó	OBO
Méret	M10x100mm
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	11,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Billenőfejes függesztőszár

Cikkszám: 3482758



Méretetek

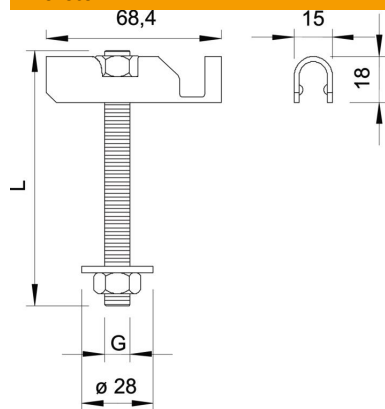

hossz	100 mm
L méret	100 mm

Műszaki adatok

Kivitel	menetes szárral
Fúrt lyuk	25 mm
Furatátmérő min.	25 mm
Szakító terhelés	2,4 kN
Menet	M10
Csavarmenet típusa	metrikus
Legkisebb üregmélység	75 mm
Mit Unterlegscheibe	igen
Védőgyűrű kerámiához	nem