


# Műszaki adatlap

## Rácsos kábeltálca, SGR 105

Rend. sz. 6002612

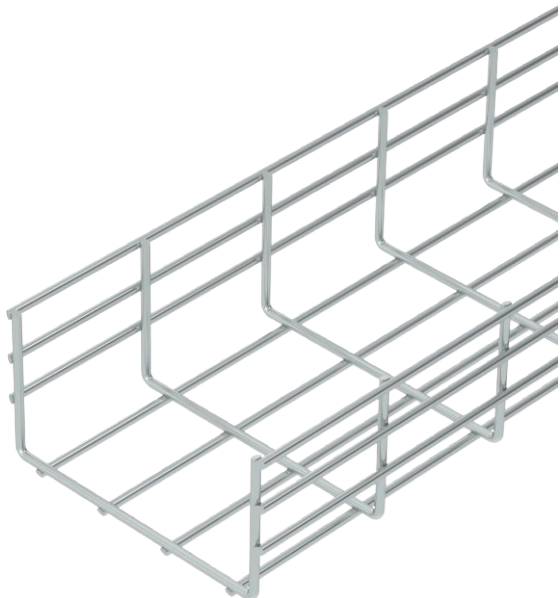

Ponthegeztett acélhuzalból készült, 105 mm oldalmagasságú rácsos kábeltálca.

A rácsosztás 50 x 100 mm.

Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 15 dB, fedéllel 25 dB.




|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <b>St</b> | acél                     |
| <b>G</b>  | galvanikusan horganyzott |

### Törzsadatok

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| cikkszám                      | 6002612                     |
| típus                         | SGR 105 200 G               |
| 1. megnevezés                 | SGR nehéz kiv. rácsos tálca |
| Méret                         | 105x200x3000                |
| szerkezeti anyag              | acél                        |
| anyag rövidítése              | St                          |
| Felület                       | galvanikusan horganyzott    |
| Felület DIN szerint           | EN ISO 19598 / EN ISO 4042  |
| Felület rövidítése            | G                           |
| Legkisebb értékesítési egység | 3 m                         |
| súly                          | 296,33 kg/100 m             |

### Műszaki adatok

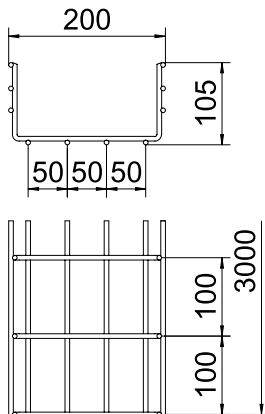

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| hossz                     | 3.000,00 mm               |
| szélesség                 | 200,00 mm                 |
| magasság                  | 105,00 mm                 |
| oldalmagasság             | 105,00 mm                 |
| B méret                   | 200,00 mm                 |
| Összekötők kivitele       | összekötő nélkül          |
| Huzalátmérő               | 6,00 mm                   |
| Alkalmas funkciótartáshoz | <input type="checkbox"/>  |
| Beépített válaszfal       | nélkül                    |
| hasznos keresztmetszet    | 175,00 cm <sup>2</sup>    |
| Hasznos keresztmetszet    | 17.500,00 mm <sup>2</sup> |
| Profilalak                | U-idom                    |
| Rozsdamentes acél, pácolt | <input type="checkbox"/>  |
| Nagyfeszítávú kivitel     | <input type="checkbox"/>  |

### megeng. terhelés:

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Támaszköz 1,0 m | 3,10 kN/m |
| Támaszköz 1,5 m | 1,75 kN/m |

# Műszaki adatlap

## Rácsos kábeltálca, SGR 105

Rend. sz. 6002612




### Műszaki adatok

#### megeng. terhelés:

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Támaszköz 2,0 m | 1,15 kN/m |
| Támaszköz 2,5 m | 0,79 kN/m |
| Támaszköz 3,0 m | 0,60 kN/m |
| Támaszköz 4,0 m | 0,40 kN/m |

SGR 105 típusú rácsos kábeltálca terhelési diagramja.

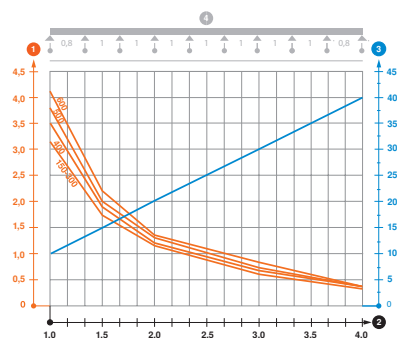

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
  - 2 Támaszköz m-ben
  - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
  - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
  - Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően