


Muszaki adatlap

Kábeltálca, MKS 60 FS

Cikkszám: 6055400

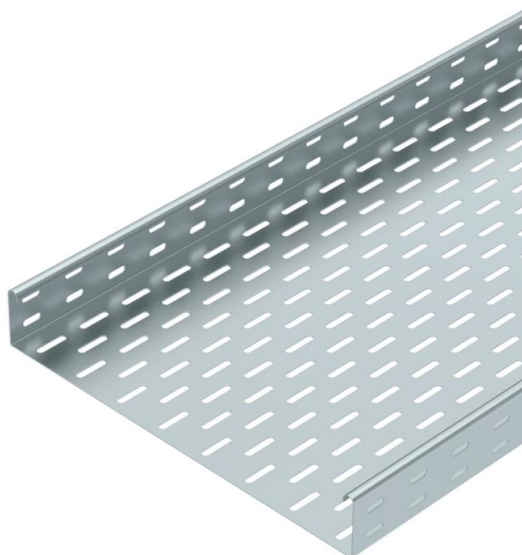

MKS 60 = kábeltálca-rendszer 60 mm oldalmagassággal, közepesen nehéz kivitellel.

Tűzvédelmi álmennyezetek feletti szerelésekre bevizsgálva (csatorna szélessége 100 - 400 mm, tűzkitét 30 perc, a szerelés kivitelezése és paraméterei a tűzvédelmi állásfoglalás alapján)

Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.



St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6055400
Típus	MKS 640 FS
1. megnevezés	kábeltálca MKS
2. megnevezés	perforált
Gyártó	OBO
Méret	60x400x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
menyiségegység	méter
Súly	380,566 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	10,1419 kg COe / 1 Méter


Muszaki adatlap

Kábeltálca, MKS 60 FS

Cikkszám: 6055400



Méretetek




Méret	60 x 400
hossz	3 000 mm
hossz	10 ft
szélesség	400 mm
szélesség	16 in
Magasság	60 mm
Magasság	2 in
lemezvastagság	0,04 in
lemezvastagság	1 mm
B méret	400 mm
Maß W	400 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő mellékelve
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Bejárható	nem
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Felső résszel	nem
Szerelési perforálás a padlóban	igen
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	238 cm ²
Hasznos keresztmetszet	23800 mm ²
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Terheléstezt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1,5 m
Alkalmazható támaszközök max.	2,5 m
Támaszköz 1,5 m	1,5 kN/m
Támaszköz 1,75 m	1,25 kN/m
Támaszköz 2,0 m	1 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,5 kN/m

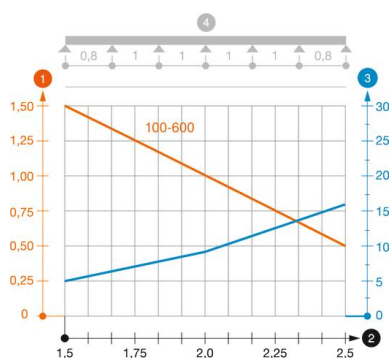

MKS 60 típusú kábeltálca terhelési diagramja

- 1** Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2** Támaszköz m-ben
 - 3** A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4** Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően