

# Muszaki adatlap

Szerelősín, MS4121, részméret 22 mm, FS, perforált

Cikkszám: 1122918



Nehéz kivitelű C-profilsínek tartószerkezetek egyedi installációjához pl.: kábeltálcákhoz vagy konzolként kapcsolószekrényekhez. Alkalmazható kábelrögzítésre U-alakú kengyeles bilincssel.



|    |                   |
|----|-------------------|
| St | acél              |
| FS | szalaghorganyzott |

## Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 1122918                               |
| Típus                                             | MS4121P2000FS                         |
| 1. megnevezés                                     | Profilsín                             |
| 2. megnevezés                                     | perforált, 22 mm résszélesség         |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | 2000x41x21                            |
| Anyag                                             | acél                                  |
| Felület                                           | szalaghorganyzott                     |
| Felületi szabvány                                 | DIN EN 10346                          |
| Legkisebb eladási egység                          | 2                                     |
| menyiségegység                                    | méter                                 |
| Súly                                              | 140,95 kg                             |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 3,4316 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter |


# Muszaki adatlap

Szerelősín, MS4121, részméret 22 mm, FS, perforált

Cikkszám: 1122918



## Méretetek

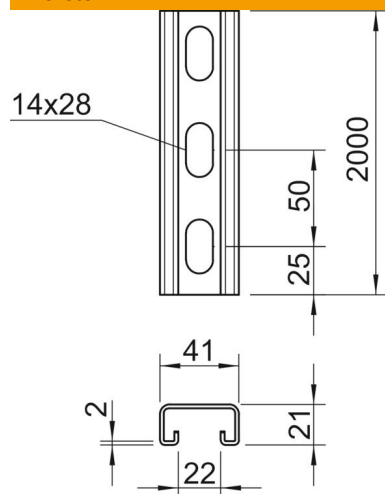

|           |          |
|-----------|----------|
| Hossz     | 2 000 mm |
| Szélesség | 41 mm    |
| Magasság  | 21 mm    |
| L méret   | 2 000 mm |

## Műszaki adatok

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Letörhető                     | nem                  |
| A perforálás módja            | Hátoldalon perforált |
| Kivitel                       | Egyes profil         |
| Furattávolság, központos      | 50 mm                |
| Tűzálló kábelrendszerek –     | igen                 |
| lyukméret                     | 14x28 mm             |
| Anyagvastagság                | 2 mm                 |
| Perforálással                 | igen                 |
| Fogazva                       | igen                 |
| Profilalak                    | C-profil             |
| résszélesség                  | 22 mm                |
| A statikus érték              | 1,65 cm <sup>2</sup> |
| I <sub>y</sub> statikus érték | 0,95 cm <sup>4</sup> |
| I <sub>z</sub> statikus érték | 4,51 cm <sup>4</sup> |
| W <sub>y</sub> statikus érték | 0,89 cm <sup>3</sup> |
| W <sub>z</sub> statikus érték | 2,2 cm <sup>3</sup>  |