


Muszaki adatlap

Csatornaegység GES9-hez, 60-110 mm magas

Cikkszám: 7424724

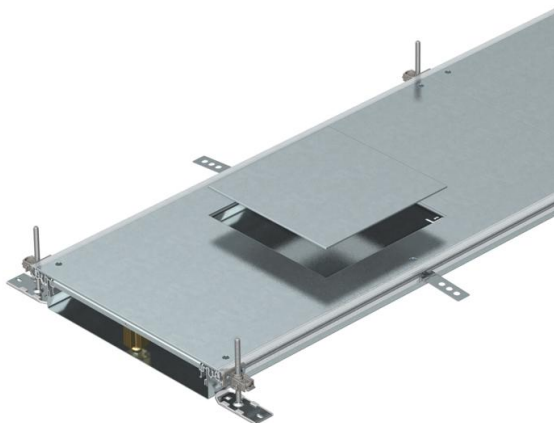

Szerelésre kész csatornaegység 3 vagy 6 db szerelvénybeépítő-fedéllel a vezetékrendezéshez és 9-es névleges méretű beépítőegységek beszereléséhez, részei: csatorna-alsórész (fenékvályú oldalprofilokkal és padlóburkolat-támaszprofilokkal) és csatornafedél vaklemezzel lezárt szerelvénylással. Fenékvályú tartófülekkel az elválasztófalak rögzítéséhez, és fémes összeköttetéséhez. A csomagolási egység a következőket tartalmazza: 6 db állítható magasságú rögzítőszeglet, 6 db esztrich-dübel és szintezhető fedélillesztő-alátámasztások: 400 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab, 500 és 600 mm névleges csatornaszélességnél pedig 6 darab. A csatornafedelek szállításkor fel vannak csavarozva.

With three (for nominal trunking width 400, L = 800 mm) or six device installation lids (for nominal trunking widths 500 and 600, L = 400 mm) each with one installation opening for a square installation unit of nominal size 9 or 9/55.




St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7424724
1. megnevezés	nyitható padlócsatorna
2. megnevezés	GES9 szerelvénybetét
Gyártó	OBO
Méret	2400x600x60
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2,4
mennyiségegység	méter
Súly	2580 kg
súly-mértékegység	kg/100 m

Méret



hossz	2 400 mm
szélesség	600 mm

Műszaki adatlap

Csatornaegység GES9-hez, 60-110 mm magas

Cikkszám: 7424724



Műszaki adatok

Szerelőnyílás fedlap	igen
Burkolatok	6
A dugaszolható választófalak száma	2
Betervezett beépíthető egységek darabszáma	6
Rekeszek	3 St.
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló
Feneklemez	igen
Bepattanó fedélrögzítés	nem
Tömítés-beépítési lehetőség	igen
Beépítőnyílás padlótartályhoz	nem
Szétválasztható	igen
Alkalmas tágulási hézaghoz	nem
Szítaszövetes oldalfal	nem
Csatornamagasság max.	110 mm
Csatornamagasság min.	60 mm
Fedél anyagvastagsága	4
Minimális esztrich-magasság	60
Csatlakozónyílással	igen
Potenciálkiegyenlítéssel	nem
Válaszfalal	nem
Kiálló résszel	igen
Szerelőnyílás	szerelvénybetétéhez
Szerelőnyílás	Négyzetes
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
Szintezési tartomány max.	110 mm
Szintezési tartomány min.	60 mm
Levehető felső rész	igen
Válaszfal-rögzítés_törlés	stecken
Válaszfal-rögzítés	dugaszolni