

Muszaki adatlap

PYROLINE® Con D PLC EI90 tűzvédelmi csatorna

Cikkszám: 7215810



Az MSZ EN 13501-1, A1-es tűzvédelmi osztályú, víz-és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból készült tűzvédelmi csatorna, a kábelek elhelyezésére a menekülési és mentési útvonalakon. EI90-es besorolás, az EN 13501-2-nek megfelelő szerelőcsatorna, EN 1366-5 szerinti vizsgálatok alapján Belső tűz (kábeltűz) esetén a csatorna megakadályozza a tűz áttörését egyik tűzszakaszból a másikra

A csatornát közvetlenül a falra vagy a födém alá kell szerelni

Süllyesztett fejű csavarokkal és tömítőszalagokkal.

Süllyesztett fejű csavarokkal és tömítőszalagokkal.



Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok

Cikkszám	7215810
Típus	PLCD D090810
1. megnevezés	tűzvédelmi csatorna, EI60
2. megnevezés	közvetlenül szerelhető
Gyártó	OBO
Méret	1000x100x80
Szín	szürke
Anyag	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	méter
Súly	1370 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

PYROLINE® Con D PLC EI90 tűzvédelmi csatorna

Cikkszám: 7215810



Méretetek

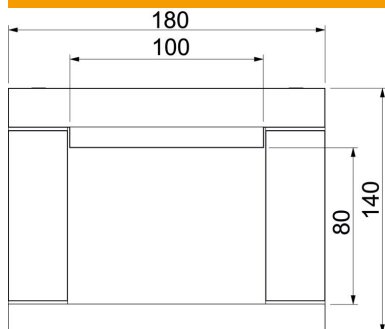

hossz	1 000 mm
B méret	180 mm
b méret	100 mm
h méret	80 mm
H méret	140 mm

Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	3
Fedélrögzítés	összeecsavaroz
EI besorolás - szerelő csatorna	90
Perforálással	nem
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton