

Muszaki adatlap

Alumíniumhuzal

Cikkszám: 5021296



- alkalmazható levezetőként az MSZ EN 62561-2 szerint
- megfelel az MSZ EN 62305 szerinti követelményeknek
- RD 8/ALU: félkemény (E-AlMgSi0.5)
- RD 8/ALU-T: csavarással egyenesíthető (E-AlMgSi0.5)
- RD 10/ALU: tiszta alumínium (E-Al)
- az AL és ALMgSi anyagokat nem szabad közvetlenül vakolaton, habarcsra vagy betonon, vakolatban, habarcsban vagy betonban vagy vakolat, habarcs vagy beton alatt, valamint a talajban fektetni



Alu

alumínium

Törzss adatok

Cikkszám	5021296
Típus	RD 8-ALU-T 75
1. megnevezés	körvezető
2. megnevezés	Tordier-minőség
Gyártó	OBO
Méret	8mm
Anyag	Alumínium
Legkisebb eladási egység	75
men nyiségegység	méter
Súly	13,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

Alumíniumhuzal

Cikkszám: 5021296



Méretetek

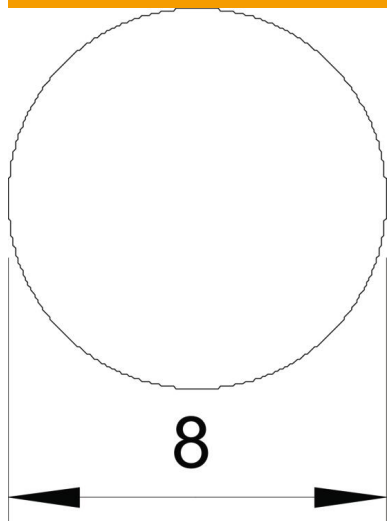

D méret

8 mm

Műszaki adatok

Anzahl der Einzeldrähte	1
Nagy szigetelőképeségű kivitel	nem
Normál gyűrű (kb. kg)	10
Normál gyűrű (kb. m)	75
Length tolerance ±	5 %
Keresztmetszet	50 mm ²
Werkstoff-Eigenschaft	weich
Werkstoff-Mantel	nélkül