

Műszaki adatlap

Csatlakozóelem isFang IN szigetelt felfogóoszlophoz

Rend. sz. 5408020



- für die isCon® Premium-Leitung
- Anschluss und Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast
- schraubbare Konfektionierung
- inkl. Schrumpfschlauch und Sechskantschlüssel
- geprüft bis zu 200 kA (Blitzschutzklasse I)




VA rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

Törzsadatok

cikkszám	5408020
típus	isCon IN con PRE
Méret	ø 23mm
szerkezeti anyag	rozsdamentes acél, anyagsz. 1,4301
anyag rövidítése	A2
Legkisebb értékesítési egység	1 darab
súly	27,80 kg/100 db.

Műszaki adatok

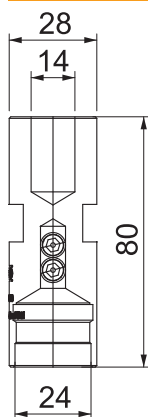

D méret	23,00 Ø mm
Villámáram-szilárdság	H2/200 kA
Összekötéshez használható	egyéb