

Műszaki adatlap

TP oszlop/fali és oszlopkonzol, A2

Cikkszám: 6366145



Rögzítőfülekkel ellátott TP-konzol rácsos kábeltálcák csavar nélküli rögzítéséhez.

Amennyiben a konzolt közvetlenül a falra rögzítik vagy a profilokat összecsavarozzák egymással, a stabilitás biztosítása érdekében mindig a DS 4 típusú távtartót kell használni.

A TP-konzolra 50 x 100 mm rácsosztású, pl. GRL, GR és GRM típusú rácsos kábeltálcák csavar nélkül felerősíthetők.



A2 rozsdamentes acél

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6366145
Típus	TPSAG 145 A2
1. megnevezés	TP fali és oszlopkonzol
2. megnevezés	rácsos kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	B145mm
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	32 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,5807 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

TP oszlop/fali és oszlopkonzol, A2

Cikkszám: 6366145



Méretetek

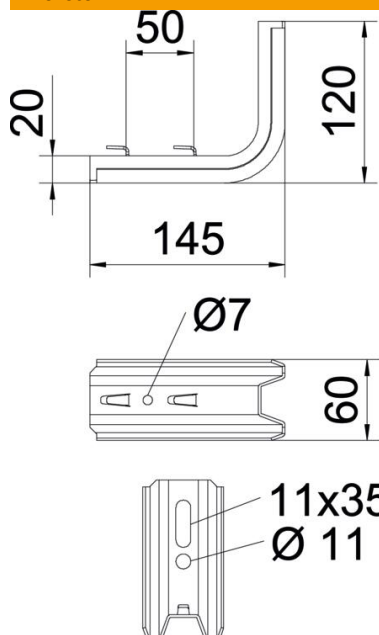


Hossz	145 mm
Szélesség	60 mm
Magasság	120 mm
B méret	60 mm
H méret	120 mm
L méret	145 mm
W méret	50 mm

Műszaki adatok

F kN-ban	1,5 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
...max. szélességhez	100 mm
...min. szélességhez	100
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem

Terhelések

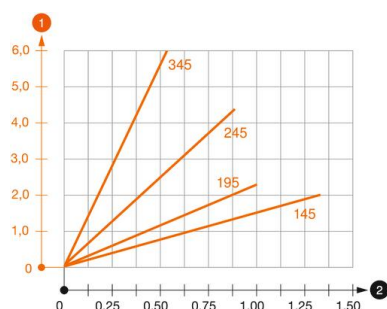

TPSAG konzol terhelési diagramja

- 1 A konzolcsúcs behajlása az adott konzolterhelésnél
- 2 Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábellétra a szerelő súlyával NEM
- 2 Támaszköz m-ben

Műszaki adatlap

TP oszlop/fali és oszlopkonzol, A2

Cikkszám: 6366145



TP-konzolhoz való dübel terhelési jellemzői

Egyoldali konzolterhelés	Maximális terhelhetőség F össz. kN-ban		
	Konzolhossz mm-ben		
F kN	145	245	345
2,4	1,50	0,90	0,55
4,3	1,50	1,20	0,80

Max. terhelhetőség F össz = kábelsúly + kábeltálca + földémkengyel. A teherbíróképességre vonatkozó adatok többszörösükre növekednek a jó minőségű, repedésmentes betonban történő alkalmazásnál. A megadott értékek C20/25 szilárdsági osztályú betonra vonatkoznak.