

# Muszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz, tubussal, szabadon  
szerelvényezhető, rozsdamentes acél  
Cikkszám: 7427097



Négyzetes beépítőegység száraz és nedves ápolású üreges és esztrichpadlóban történő használathoz. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M25). A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 110 mm, a szintezési tartomány + 25 mm.

Maximum 2 db Modul45® csatlakozóaljzat építhető be. Legfeljebb két moduláris adatátviteli és telekommunikációs csatlakozóaljzat (Keystones) opcionális szerelőtartókkal beépíthető. A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.



A2 rozsdamentes acél

## Törzsadatok


|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Cikkszám                            | 7427097                  |
| 1. megnevezés                       | Szerelvénybeépítő egység |
| 2. megnevezés                       | tubussal, üres           |
| Gyártó                              | OBO                      |
| Méret                               | 140x140x110              |
| Anyag                               | rozsdamentes acél        |
| Legkisebb eladási egység            | 1                        |
| mennyiségegység                     | Darab                    |
| Súly                                | 297 kg                   |
| súly-mértékegység                   | kg/100 darab             |
| CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 16,1253 kg COe / 1 Darab |

# Muszaki adatlap


UDHOME2 padlódoboz, tubussal, szabadon  
szerelvényezhető, rozsdamentes acél  
Cikkszám: 7427097



## Méretetek

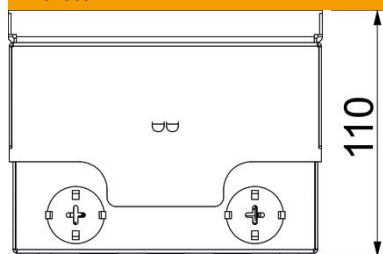

|           |        |
|-----------|--------|
| hossz     | 140 mm |
| szélesség | 140 mm |

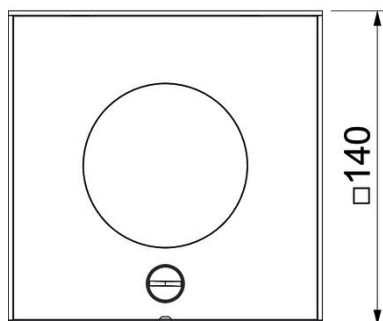

## Műszaki adatok

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| A szerelvénykelyhek darabszáma        | 0                   |
| Kivitel                               | Négyzetes           |
| kábelkivezetős kivitel                | süllyeszthető tubus |
| a szerelvényezésnél                   | Üres készülékház    |
| padlóburkolat védőkeret               | nem                 |
| Padlóápolás                           | nedves              |
| Fedélkivitel                          | Dekorlemez          |
| Tömítés-beépítési lehetőség           | igen                |
| Padlómagasság max.                    | 135 mm              |
| Padlómagasság min.                    | 110 mm              |
| alkalmas álpadlókhöz                  | igen                |
| alkalmas üreges padlókhöz             | igen                |
| nedves ápolású padlókhöz alkalmas     | igen                |
| alkalmas padló alatti csatornákhöz    | igen                |
| Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez | nem                 |
| Külső hosszúság                       | 140 mm              |
| Beépítési hosszúság                   | 140 mm              |
| padlóburkolat mélyedéssel             | nem                 |
| IP védettség nyitott állapotban       | IP20                |
| IP védettség zárt állapotban          | IP45                |
| Schutzgrad IK-Code                    | IK10                |
| Függőleges terhelés, nagy felület     | 15.000 N-ig         |

# Muszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz, tubussal, szabadon  
szerelvényezhető, rozsdamentes acél  
Cikkszám: 7427097



## Műszaki adatok

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Függőleges terhelés, kis terület | 3.000 N-ig  |
| Nyitó mechanizmus                | Forgóretesz |