


# Műszaki adatlap

## Grip 10 flammwidrig

Rend. sz. 2205388

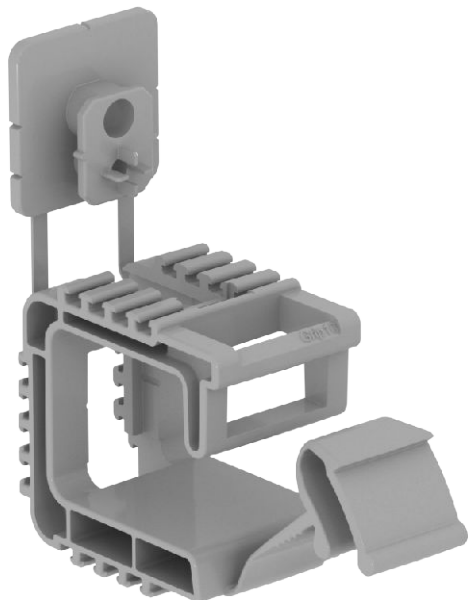

Csoportos kábelrögzítő általános alkalmazásokhoz 6 mm Ø átmérőjű rögzítőfuratokkal, fali vagy mennyezeti szerelésre alkalmas. A fröccsöntött rögzítőelem beütvefeszítő ékkel vagy gáznymású szegbelövő készülékkel rögzíthető. Kőszürke kivétel DIN VDE 0471/DIN IEC 695 2-1 rész szerint lángálló, 960°C vizsgálati hőmérséklet. Az ajánlott rögzítési távolság teljes kitöltés esetén 50-60 cm.

Befogadóképesség:  
2031/10: max. 10 db NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> vezeték





PP polipropilén

### Törzsadatok

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| cikkszám                      | 2205388           |
| típus                         | 2031 F 10         |
| Méret                         | 10x NYM3x1,5      |
| szín                          | kőszürke          |
| RAL-szám                      | 7030              |
| szerkezeti anyag              | Polipropilén      |
| anyag rövidítése              | PP                |
| Legkisebb értékesítési egység | 50 darab          |
| súly                          | 1,41 kg/100 darab |

### Műszaki adatok



|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| NYM 3 x 1,5 vezetékek száma | 10                                  |
| Lángálló kivétel            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Törőerő                     | 0,32 kN                             |
| Alkalmas funkciótartáshoz   | <input type="checkbox"/>            |
| Halogénmentes               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dübelrel                    | <input type="checkbox"/>            |