

Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 60210 típus

Cikkszám: 6027172



Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.
4 db kábeltartó kapoccsal együtt.
A fedélkapocs a csatorna teljes hosszán eltolható



PVC polivinil-klorid

Törzsadatok

Cikkszám	6027172
Típus	WDK60210LGR
1. megnevezés	fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	60x210x2000
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	8
menyiségegység	méter
Súly	258 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,6159 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 60210 típus

Cikkszám: 6027172



Méretetek

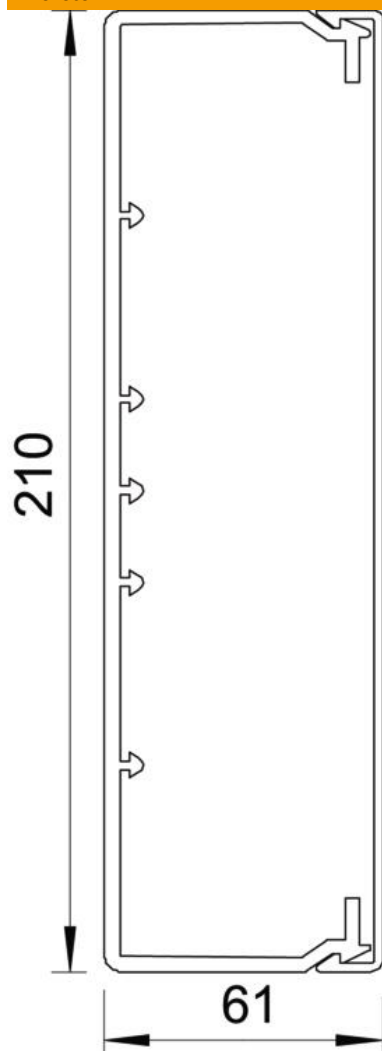

hossz	2 000 mm
szélesség	210 mm
Magasság	60 mm

Műszaki adatlap

Csatorna, WDK 60210 típus

Cikkszám: 6027172



Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm ² , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	58
A 3 x 2,5 mm ² , Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	48
Az 5 x 1,5 mm ² , Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	44
A dugaszolható választófalak száma	3
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenékperforálás
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	nem
Kábeltartó kapcsok	igen
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	10030 mm ²
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Schutzgrad IK-Code	IK04
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C