


Muszaki adatlap

Profilsín CL2008, részméret 11 mm, perforált, törhető

Cikkszám: 1105906



Könnyű kivitelű C-profilsín kábelhelyezéshez, sorolható bilincshez vagy N-kivitelű kengyeles bilincshez. Kapcsolószekrényben történő szerelésnél is alkalmazható.
perforált, nem törhető le



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	1105906
Típus	CL2008BP1000FS
1. megnevezés	profilsín
2. megnevezés	perforált, nűtszélesség 11 mm
Gyártó	OBO
Méret	1000x20x8
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	méter
Súly	21,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,5401 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Profilsín CL2008, részméret 11 mm, perforált, törhető

Cikkszám: 1105906



Méretetek

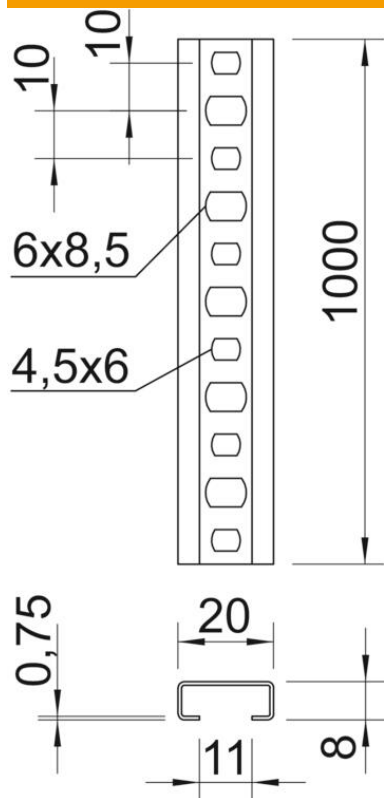

Hossz	1 000 mm
Szélesség	20 mm
Magasság	8 mm
L méret	1 000 mm

Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	Hátoldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Furattávolság, központos	10 mm
Köteg	10 m
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Anyagvastagság	0,75 mm
Perforálással	igen
Fogazva	nem
Profilalak	C-profil
résszélesség	11 mm
A statikus érték	0,24 cm ²
Iy statikus érték	0,02 cm ⁴
Iz statikus érték	0,17 cm ⁴
Wy statikus érték	0,05 cm ³
Wz statikus érték	0,17 cm ³