Műszaki adatlap

Profilsín MS4022, nehéz, résméret 18 mm, perforált

Cikkszám: 1121979



Nehéz kivitelű C-profilsínek tartószerkezetek egyedi installációjához pl.: kábeltálcákhoz vagy konzolként kapcsolószekrényekhez. Alkalmazható kábelrögzítésre U-alakú kengyeles bilinccsel.

CE 18 U E30 E90

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	1121979
Típus	MS4022P2000FT
1. megnevezés	profilsín
2. megnevezés	perforált, nútszélesség 18 mm
Gyártó	OBO
Méret	2000x40x22,5
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	2
mennyiségegység	méter
Súly	152,5 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,3075 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Profilsín MS4022, nehéz, résméret 18 mm, perforált

Cikkszám: 1121979

Méretek

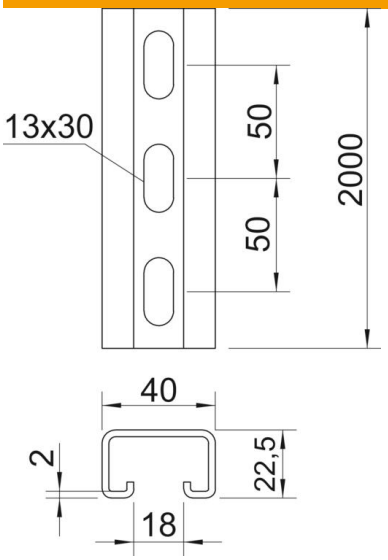

Hossz	2 000 mm
Szélesség	40 mm
Magasság	22,5 mm
L méret	2 000 mm

Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	Hátoldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Furattávolság, központos	50 mm
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Anyagvastagság	2 mm
Perforálással	igen
Fogazva	nem
Profilalak	C-profil
ROHS-konform	igen
résszélesség	18 mm
A statikus érték	1,74 cm²
Iy statikus érték	1,18 cm⁴
Iz statikus érték	4,45 cm⁴
Wy statikus érték	1,05 cm³
Wz statikus érték	2,23 cm³