

Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 06, kalapsínnel

Cikkszám: 2005490



Leágazódoboz kalapsínnel kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, bevezetések nélkül, merev oldalfallal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. 2069-es típusú kalapsínnel és rögzítőkészlettel. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.



PC polikarbonát

Törzsadatok

| | |
|---|---------------------------------------|
| Cikkszám | 2005490 |
| Típus | X06C R LGR |
| 1. megnevezés | Üres doboz |
| 2. megnevezés | 2069 sínnel |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 150x116x86 |
| Szín | világosszürke; RAL 7035 |
| Anyag | polikarbonát |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 37,6 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |
| CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 1,5227 kg CO ₂ e / 1 Darab |


Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 06, kalapsínnel


Cikkszám: 2005490



Méretetek

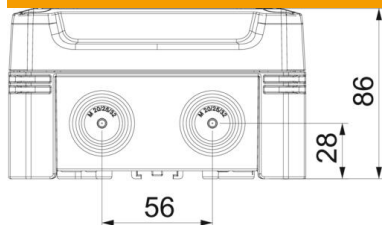

| | |
|-----------|--------|
| Hossz | 151 mm |
| Szélesség | 117 mm |
| Magasság | 86 mm |

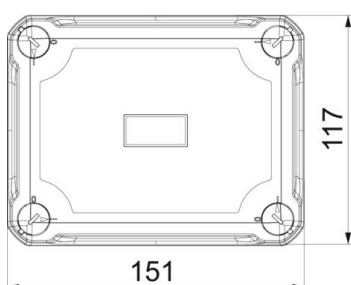

Műszaki adatok

| | |
|---|------------------|
| Ráépítési lehetőség a szerelvényezésnél | nem |
| Fedélrögzítés | csavarozott |
| Alak | derékszögű |
| Alkalmos kültéri használatra | igen |
| Névleges belső méret | 137x105x68 mm |
| Fedéllel | igen |
| Szerelési mód | Vakolaton kívüli |
| Védettség | IP67 |
| Védettségi fokozat IK-kód | IK09 |
| Védelmi fokozat | II |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 65 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -25 °C |
| Időjárásálló | igen |