

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 25, lépcsős kábelbevezetővel, lángálló

Cikkszám: 2007312



Leágazódoboz a kábel és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Kerek kivitel membrános kábelbevezetővel az oldalán és kitérhető nyílásokkal az alján. Alkalmas fali vagy mennyezeti szereléshez, szerelőlemezekre történő rögzítéshez. Lehetőség a belső rögzítésre. Erős rögzítőfedéllel. Halogénmentes anyagokból készült. Lángálló kivitel speciális polipropilénből.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. DIN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet: 960 °C. Ütésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint.



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2007312
Típus	T 25 F
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
2. megnevezés	bevezetőnyílásokkal
Gyártó	OBO
Méret	Ø80x51
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	4,19 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,2109 kg CO ₂ e / 1 Darab



Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 25, lépcsős kábelbevezetővel, lángálló



Cikkszám: 2007312

Méretetek

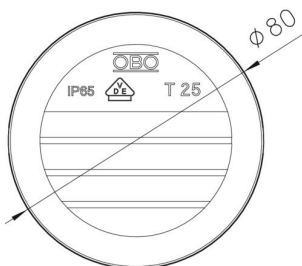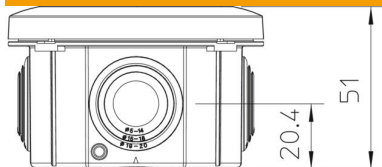

Magasság 51 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	4
Bevezetés fajtája	Csőbevezető idom
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	rápattintható
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	4 x M25
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	kerek
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Üvegszállal erősített	nem
Névleges belső méret	Ø63x45 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	2,5 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	nem
Védettség	IP65
Védettségi fokozat IK-kód	IK07
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	nem

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 25, lépcsős kábelbevezetővel, lángálló

Cikkszám: 2007312



Műszaki adatok

Időjárásálló	nem
--------------	-----