

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, világosszürke

Cikkszám: 2022354



Tömszelence metrikus csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható. D oszlop: tömítési mérettartomány, melynél a VDE 0619 szerint a húzásmentesítés nem követelmény. D2 oszlop: tömítési tartomány, beleértve a VDE 0619 szerinti húzásmentesítést és elfordulás elleni védelmet.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2022354
Típus	V-TEC M20 LGR
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	metrikus
Gyártó	OBO
Méret	M20
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	0,951 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0457 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, világosszürke

Cikkszám: 2022354



Méretetek

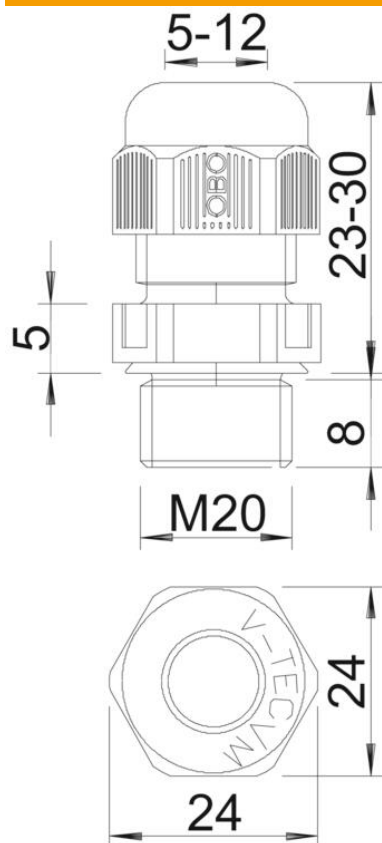

L max.	30 mm
L min.	23 mm
L1 méret	9 mm
L2 méret	5 mm
L3 méret	18 mm
L4 méret	10,5 mm

Műszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, világosszürke

Cikkszám: 2022354



Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	12 mm
D tömítési tartomány min.	5 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M20 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Úvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	24
Védettség	IP68
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	12 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	6 mm
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen