

# Muszaki adatlap

## Fekete porszórt acélcső, menettel

Cikkszám: 2046500



Elektromos védőcső az MSZ EN 61386-1 szerint az MSZ EN 60423 szerinti menetes végekkel akábelek és vezetékek mechanikai védelme érdekében. Sorjamentes belső fallal. Csövenként már fel van csavarozva egy összekötő karmanthyú.



**St** acél

**PE50** PES50 - poliszter/epoxid

### Törzsadatok

Cikkszám	2046500
Típus	SM16W SW
1. megnevezés	Acél páncélcső
2. megnevezés	menetes véggel
Gyártó	OBO
Méret	M16, 3000mm
Szín	fekete; RAL 9005
Anyag	acél
Felület	PES50 - poliszter/epoxid
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	30
mennyiségegység	méter
Súly	50 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,1423 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter


# Muszaki adatlap

Fekete porszórt acélcső, menettel

Cikkszám: 2046500



## Méreték

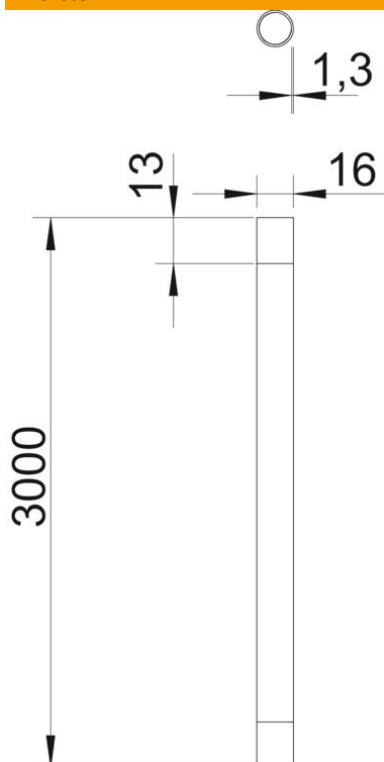

Hossz	3 000 mm
D méret	16 mm
L méret	3 000 mm
l méret l	13 mm
m méret (mm)	M16
t méret	1,3 mm

# Műszaki adatlap

Fekete porszórt acélcső, menettel

Cikkszám: 2046500



## Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
A csövek kivétele	merev, menettel
Betonba szerelés	igen
Hajlíthatóság	merev
Nyomószilárdság	nagyon nehéz (4000 N)
Használati hőmérséklet max.	+ 250 °C
Használati hőmérséklet min.	- 45 °C
Menet	M16x1,5
Szerelés üreges falba	igen
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	nem
Kültéri szerelés	nem
Osztályozási kód	55561
Gép- és berendezés-telepítés	igen
Karmantyúval	igen
Szálhúzott felület	nem
Polírozott felület	nem
Ütőszilárdság	nagyon nehéz (6,8 kg/300 mm)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	250 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-45 °C
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt)	igen
Padló alatti szerelés (esztrich)	igen
.	igen