
Műszaki adatlap

Galvanikusan horganyzott acélcső, menet nélkül

Cikkszám: 2046841

Elektromos védőcső menetes végek nélkül az MSZ EN 61386-1 szerint a kábelek ésvezetékek mechanikai védelme érdekében. Sorjamentes belső fallal.

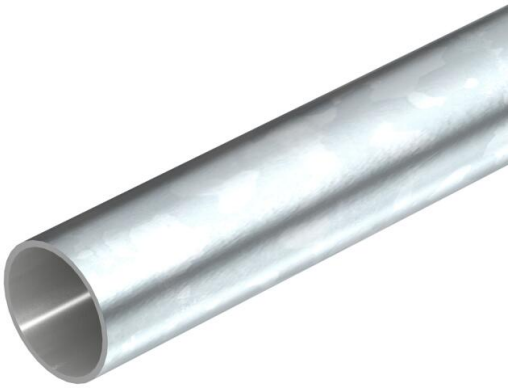

E30 E90

St acél

G galvanikusan horganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	2046841
Típus	S20W G
1. megnevezés	védőcső
2. megnevezés	menet nélkül
Gyártó	OBO
Méret	Ø20, 3000mm
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	30
mennyiségegység	méter
Súly	44,7 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,9148 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Galvanikusan horganyzott acélcső, menet nélkül

Cikkszám: 2046841

Méretek

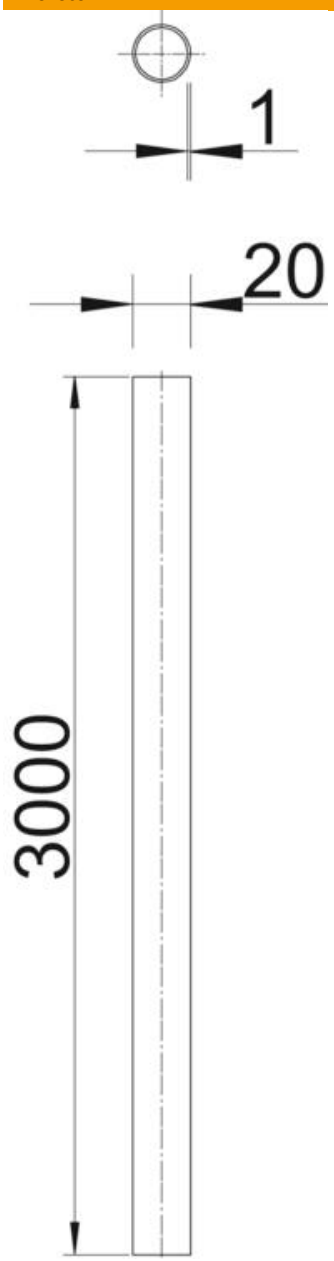

Hossz	3 000 mm
D méret	20 mm
L méret	3 000 mm
m méret (mm)	M20
t méret	1 mm

Műszaki adatlap

Galvanikusan horganyzott acélcső, menet nélkül

Cikkszám: 2046841

Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
A csövek kivitele	merev, menet nélkül
Betonba szerelés	igen
Hajlíthatóság	merev
Nyomószilárdság	nehéz (1250 N)
Használati hőmérséklet max.	+ 400 °C
Használati hőmérséklet min.	- 45 °C
Szerelés üreges falba	igen
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	nem
Kültéri szerelés	nem
Osztályozási kód	44571
Gép- és berendezés-telepítés	nem
Karmantyúval	nem
Szálhúzott felület	nem
Polírozott felület	nem
ROHS-konform	igen
Ütőszilárdság	nehéz (2,0 kg/300 mm)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	400 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-45 °C
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt)	igen
Padló alatti szerelés (esztrich)	igen
.	igen