



Cinkporos javítófesték sérült felületek és vágott élek utólagos kezeléséhez. A flakon tartalma: 400 ml.

A horganyjavító festék -10 °C és 40 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható.



Törzsadatok

Cikkszám	2362970
Típus	ZSF
1. megnevezés	cink-javítófesték
2. megnevezés	permetszóródoboz
Gyártó	OBO
Méret	400ml
Szín	cink
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Súly	45 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Műszaki adatlap

Horganyzott felületek felületvédelmének javítása

Cikkszám: 2362970



Méretetek

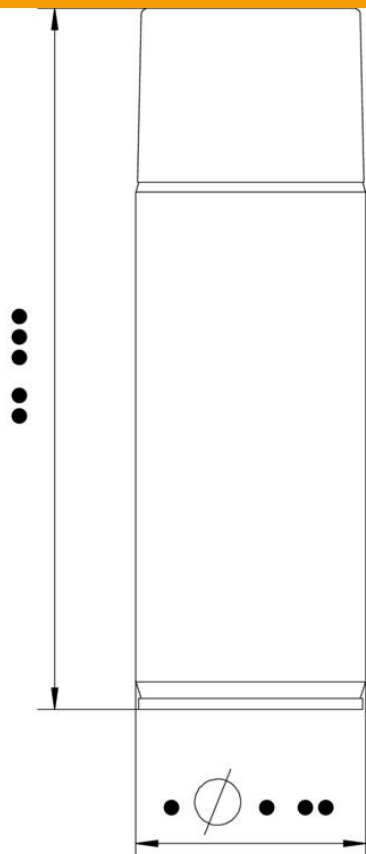

Műszaki adatok

Ólommentes	igen
Éghető	igen
Kromátmentes	igen
Alkalmazási terület	horganyzott felületek
Működési elv	Korrózióvédelem
Tartalom	400 ml
Lakkozható	nem
Gyorsan száradó	nem