

# Muszaki adatlap

## Sprint-csavar, keresztornyos

Cikkszám: 3192156



Erősített acél, galvanikusan horganyzott és sárgára passzívált hostafilon bevonatú edzett acél. Süllyesztett fejű keresztornyossal (Pozidrive 2 méret kivéve 6 mm átmérő ahol 3 méret).

SPRINT-csavarok alkalmazása lényegesen lerövidíti a becsavarozási időt a hagyományos csavarokéval szemben. Ez a kettős menethez vezető megfogócsúcsos első menetnek köszönhető.

Felhasználási terület: fa, faforgács lemezek, gipszkarton lemezek, műanyag dübelek.



**St** acél

**G** galvanikusan horganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	3192156
Típus	4759 3.5x40
1. megnevezés	Sprint csavar
2. megnevezés	süllyesztettfejű, kereszt.
Gyártó	OBO
Méret	3,5x40mm
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	200
mennyiségegység	Darab
Súly	0,16 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Műszaki adatlap

## Sprint-csavar, keresztornyos

Cikkszám: 3192156



### Méretetek

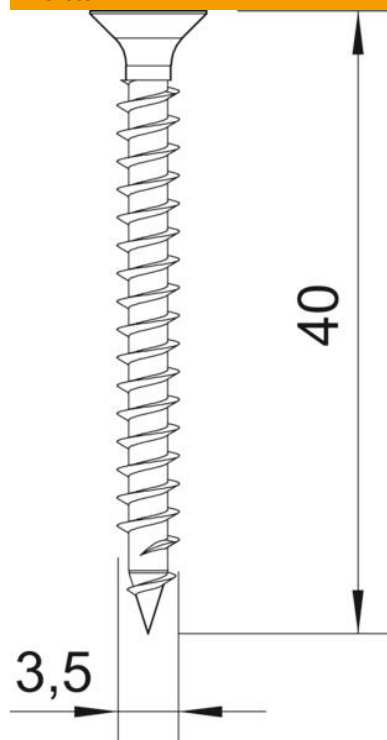

Hossz	40 mm
D méret	3,5 mm
L méret	40 mm



### Műszaki adatok

edzett	igen
Fejátmérő	6,5 mm
Fejforma	Süllyesztett fejű
Csavaros rögzítéstechnikai elemek	Pozidriv PZ