
Műszaki adatlap

Hatlapfejű horgonycsavar, MMS-plus SS 10x80, préselt alátéttel

Cikkszám: 3498124

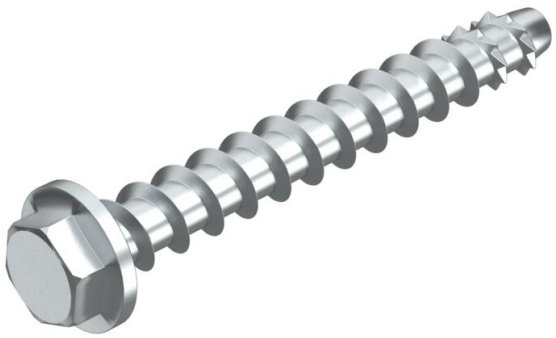

Horgonycsavar közvetlen szereléshez dübel nélkül repedezett és repedés nélküli betonban és falazatban. Hatlapfejű csavarfejjel és préselt alátéttel a nagy terhelés megtartásához. Alkalmas függesztett oszlopok és fali konzolok rögzítésére.

CE-jelöléssel ellátott építési termék, amelyet az EAD szerint teszteltek, Európai Műszaki Engedéllyel (ETA) és felhasználhatósági igazolással. Tűzterhelés alatti terhelhetőség R120 tűzállósági osztályig igazolt.

St	acél
G	galvanikusan horganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	3498124
Típus	MMS+ SS 10x80
1. megnevezés	tűzálló acéldübel
2. megnevezés	rásajtolt alátéttel
Gyártó	OBO
Méret	10x80mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	4 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatlap

Hatlapfejű horgonycsavar, MMS-plus SS 10x80, préselt alátéttel

Cikkszám: 3498124

Méretek

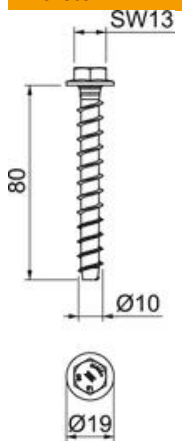

Méret	10 x 80
Hossz	80 mm
L méret	80 mm

Műszaki adatok

A dübelek/szegek/csavarok kivitelezése	Spiráldübel
Furatmélység	60 mm
Furatátmérő min.	8 mm
edzett	igen
Menet	10
Menet átmérője ST	10
Szorítási tartomány	30 mm
Fejátmérő	19 mm
Fejforma	hatlapú
ROHS-konform	igen
Kulcsnyílás	13
Csavaros rögzítéstechnikai elemek	hatlapú
ETA földrengés-minősítés	C1
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120