

Műszaki adatlap

Hatlapfejű horgonycsavar, MMS-plus SS 12x100, préselt alátéttel

Cikkszám: 3498170



Horgonycsavar közvetlen szereléshez dübel nélkül húzott és nyomott betonszerkezetekhez és falazatban. Hatlapfejű csavarfejjel és préselt alátéttel a nagy terhelés megtartásához. Alkalmas függesztett oszlopok és fali konzolok rögzítésére nedves helyiségekben és kültéren.

CE-jelöléssel ellátott építési termék, amelyet az EAD szerint teszteltek, Európai Műszaki Engedéllyel (ETA) és felhasználhatósági igazolással. Tűzterhelés alatti terhelhetőség R120 tűzállósági osztályig igazolt.



St acél

VZ horganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	3498170
Típus	MMS+ SS 12x100
1. megnevezés	tűzálló acéldübel
2. megnevezés	rásajtolat alátéttel
Gyártó	OBO
Méret	12x100
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	horganyzott
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	7,8 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab


Műszaki adatlap

Hatlapfejű horgonycsavar, MMS-plus SS 12x100, préselt alátéttel

Cikkszám: 3498170



Méretetek

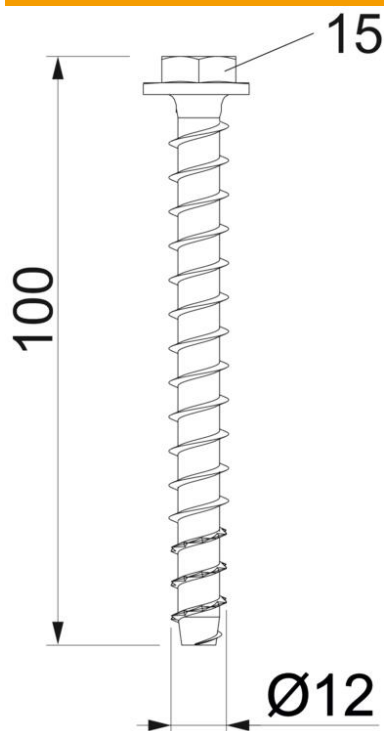

Méret	12x100
Hossz	100 mm
L méret	100 mm

Műszaki adatok

A dübelek/szegek/csavarok kivitelezése	Spiráldübel
Furatmélység	85 mm
Furatátmérő min.	10 mm
edzett	igen
Menet	12
Menet átmérője ST	12
Szorítási tartomány	25 mm
Fejátmérő	22 mm
Fejforma	hatlapú
ROHS-konform	igen
Kulcsnyílás	15
Csavaros rögzítéstechnikai elemek	hatlapú
ETA földrengés-minősítés	C1
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120