Műszaki adatlap

Falon kívüli kötődoboz 1804-es potenciálkiegyenlítő-sínnel

Cikkszám: 5015557



- Beépített 1804-es potenciálkiegyenlítő-sínnel a leágazódobozban
- Leágazódoboz kikönnyített bevezetőnyílásokkal és fedéllel
- Sárgaréz, nikkelezett kapocssín

Csavarok és rögzítőbilincsek acélból, galvanikusan horganyzott

Csatlakozási lehetőségek:

- 6 x 1,5 - 10 mm²-es vezeték
- 1 x 6-16 mm²-es vezeték

PE Polietilén

Törzsadatok


Cikkszám	5015557
Típus	1804 AP
1. megnevezés	Potenciál-kiegyenlítő sín
2. megnevezés	fürdőszobába
Gyártó	OBO
Méret	90,5x90,5x39
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polietilén
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	8,077 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,2701 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Falon kívüli kötődoboz 1804-es potenciálkiegyenlítő-sínnel

Cikkszám: 5015557

Méretek

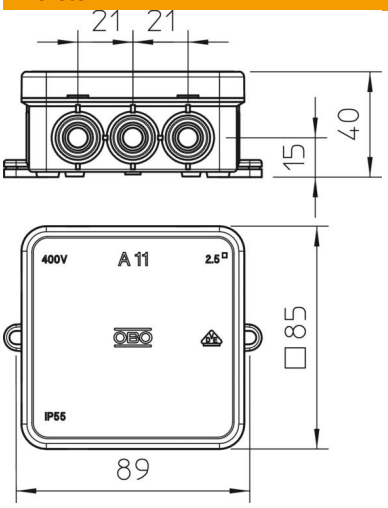

Hossz	90,5 mm
Szélesség	90,5 mm
Magasság	39,3 mm

Műszaki adatok

Max. 30 mm szalag csatlakozó darabszáma	0
Max. 40 mm szalag csatlakozó darabszáma	0
Max 16 mm² merev vezeték csatlakozó darabszáma	1
Max 25 mm² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 6 mm² merev vezeték csatlakozó darabszáma	6
Max 95 mm² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
10 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
8 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
8-10 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
Huzal csatlakozó darabszáma összesen	7
Kivitel	házban
Építési forma	Fix szerkezet
Szigetelő	igen
A kapocs felülete	galvanikusan horganyzott
Az érintkezősín felülete	nikkelezett
ROHS-konform	exempt
A kapocs anyaga	acél
Az érintkezősín anyaga	Sárgaréz