

Műszaki adatlap

Horganyzott acélszalag

Cikkszám: 5019360



- MSZ EN 62561-2 szerint
- Megfelel az MSZ EN 62305 szerinti követelményeknek
- Cinkbevonat: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (kb. $70 \text{ }\mu\text{m}$)
- Villámvédelemhez, földeléshez és potenciálkiegyenlítéshez



St	acél
FT	merítetten tűzhorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	5019360
Típus	5052 DIN 40X5
1. megnevezés	acélszalag
2. megnevezés	50 kg-os tekercs
Gyártó	OBO
Méret	40x5mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzhorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	30
mennyiségegység	méter
Súly	162 kg
Súlymértékegység	kg/100 m


Műszaki adatlap

Horganyzott acélszalag

Cikkszám: 5019360



Méretetek

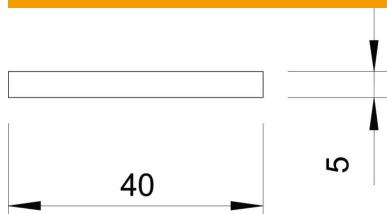

Szélesség	40 mm
Magasság	5 mm
B méret	40 mm
H méret	5 mm

Műszaki adatok

Normál gyűrű (kb. kg)	50
Normál gyűrű (kb. m)	30
Length tolerance $\pm$	5 %
Keresztmetszet	200 mm ²