

Muszaki adatlap

isCon® Professional szigetelt vezeték, fekete

Cikkszám: 5408008



Az OBO isCon® Pro vezeték alkalmazásához szükséges adatokat a használati útmutató tartalmazza.

- nagy villamos szilárdságú szigeteléssel
- kúszókisülés-mentes
- az MSZ EN 62305 szerinti biztonsági távolság betartásához
- az MSZ EN 62561-1 szabvány alapján, H1/150 kA-rel bevizsgálva
- egyenértékű biztonsági távolság se $\leq 0,75$ m (levegőben) és se $\leq 1,5$ m (szilárd építőanyagban)
- IEC TS 62561-8 szerint bevizsgálva
- halogénmentes
- tűzterhelés 3,3 kWh/m



Törzsadatok

Cikkszám	5408008
Típus	isCon Pro 75 SW
1. megnevezés	Szigetelt levezető
2. megnevezés	100 m-es tekercs
Gyártó	OBO
Méret	Ø20mm
Szín	fekete
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	100 méter
Súly	57 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Műszaki adatlap

isCon® Professional szigetelt vezeték, fekete

Cikkszám: 5408008



Méreték

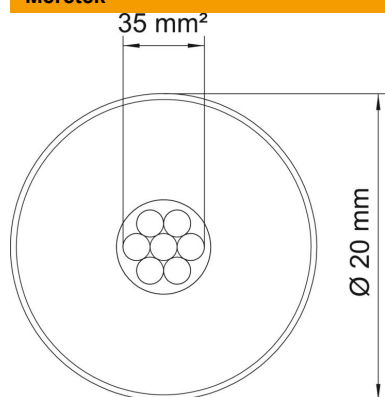

Műszaki adatok

Egyes huzalok darabszáma	7
Nagy szigetelőképeségű kivitel	igen
Normál gyűrű (kb. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Keresztmetszet	35 mm ²
Anyagtulajdonság	egyéb
Burkolat anyaga	EVA
Ekvivalens biztonsági távolság s(e)/m (levegőben)	0,75