Műszaki adatlap

Szigetelőrúd

Cikkszám: 5408107



• Elszigetelt villámvédelmi felfogó és levezető távtartóinak kialakításához, az MSZ EN 62305 követelményeinek megfelelően

• UV-álló, időjárásálló

• -50°C és +100°C közötti hőmérséklettartományban alkalmazható

• Anyagtényező km= 0,7

GFK Üvegszál-erősítésű műanyag

Törzsadatok


Cikkszám	5408107
Típus	101 16-750
1. megnevezés	szigetelőrúd
Gyártó	OBO
Méret	750mm
Anyag	üvegszál-erősítésű műanyag
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	30 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,0208 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Szigetelőrúd

Cikkszám: 5408107

Méretek

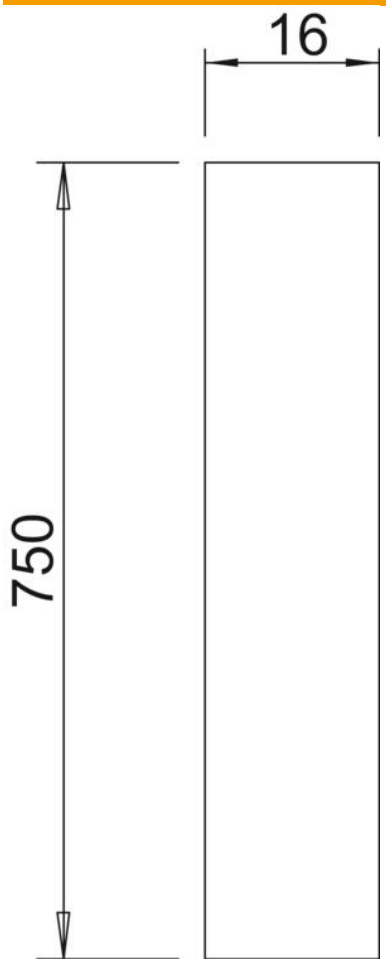

Hossz	750 mm
D méret	16 mm
L méret	750 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Felfogórúd
Névleges méret Ø	16 mm
ROHS-konform	igen