Műszaki adatlap

Szigetelőrúd

Cikkszám: 5408108

• Elszigetelt villámvédelmi felfogó és levezető távtartóinak kialakításához, az MSZ EN 62305 követelményeinek megfelelően

• UV-álló, időjárásálló

• -50°C és +100°C közötti hőmérséklettartományban alkalmazható

• Anyagtényező km= 0,7

GFK Üvegszál-erősítésű műanyag

Törzsadatok

Cikkszám	5408108
Típus	101 16-1500
1. megnevezés	szigetelőrúd
Gyártó	OBO
Méret	1500mm
Anyag	üvegszál-erősítésű műanyag
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	60 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	6,0324 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Szigetelőrúd

Cikkszám: 5408108

Méretek

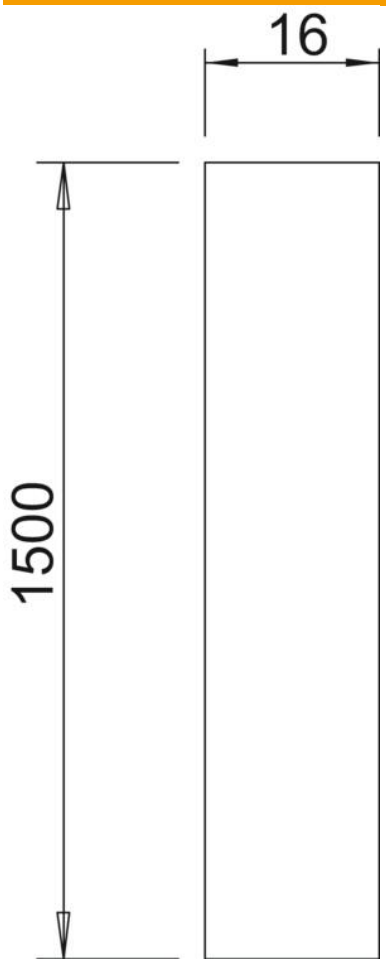

Hossz	1 500 mm
D méret	16 mm
L méret	1 500 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Felfogórúd
Névleges méret Ø	16 mm
ROHS-konform	igen