

# Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 60090 típus

Cikkszám: 6021913



Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.  
4 db kábeltartó kapoccsal együtt.  
A fedélkapocs a csatorna teljes hosszán eltolható



**PVC** polivinil-klorid

## Törzsadatok

Cikkszám	6021913
Típus	WDK60090CW
1. megnevezés	fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	60x90x2000
Szín	krémfehér; RAL 9001
Anyag	poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	24
mennyiségegység	méter
Súly	110 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,9675 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter


# Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 60090 típus

Cikkszám: 6021913



## Méretetek

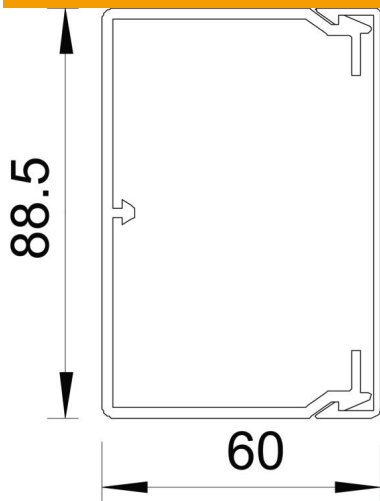

Hossz	2 000 mm
Szélesség	90 mm
Magasság	60 mm

## Műszaki adatok

A fix válaszfalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	24
A 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	20
Az 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	18
A dugaszolható válaszfalak száma	1
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenékperforálás
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	nem
Kábeltartó kapcsok	igen
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	4236 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK04
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C