

Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 100230 típus

Cikkszám: 6026338



Fali szerelőcsatorna és fedél, az alján fenékperforálással
4 db kábeltartó kapoccsal együtt.
A fedélkapocs a csatorna teljes hosszán eltolható



PVC polivinil-klorid

Törzsadatok

Cikkszám	6026338
Típus	WDK100230CW
1. megnevezés	fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	100x230x2000
Szín	krémfehér; RAL 9001
Anyag	poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	4
mennyiségegység	méter
Súly	338 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	6,4816 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 100230 típus

Cikkszám: 6026338



Méreték

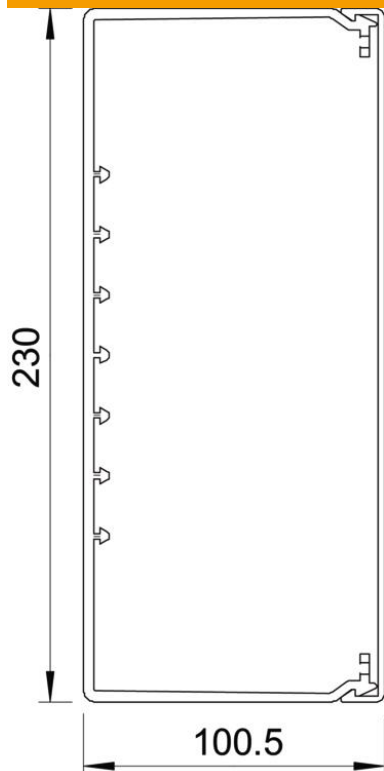

Hossz	2 000 mm
Szélesség	230 mm
Magasság	100 mm

Műszaki adatlap

Csatorna, WDK 100230 típus

Cikkszám: 6026338



Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm ² , Ø 10,5 mm NYM vezeték szám (doboz nélkül)	113
A 3 x 2,5 mm ² , Ø 11,5 mm NYM vezeték szám (doboz nélkül)	148
Az 5 x 1,5 mm ² , Ø 12,0 mm NYM vezeték szám (doboz nélkül)	87
A dugaszolható választófalak száma	3
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenékperforálás
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	nem
Kábeltartó kapcsok	igen
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	19702 mm ²
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK04
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C