

Műszaki adatlap

Padlószegély csatorna SL-L 2070

Cikkszám: 6132215



SL-L padlószegély csatorna fedett kábelvezetéshez beltérben. A csatorna alsórész alapszíne a gyártási eljárástól függően változhat. Rápatintható felső és alsó résszel, perforációval a közvetlen falra szereléshez. Irányváltás idomdarabokkal és csatornavégek lezárása véglezáró elemekkel. Szerelvénydoboz áramellátáshoz és adatátvitelhez. Rugalmas tömítő peremmel a kasírozáshoz az egyenetlen falfelületekre. DIN EN 50085-1 és DIN EN 50085-2-1 szerint bevizsgált. Alsó és felső rész készletben, dobozban. A csatorna összekötőket külön kell megrendelni.



PVC polivinil-klorid

Törzss adatok

Cikkszám	6132215
Típus	SLL 2070 rws
1. megnevezés	padlószegély csatorna
2. megnevezés	SL-L Set 20x70 tömítőperemmel
Gyártó	OBO
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	2
men nyiségegység	méter
Súly	57,396 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,1054 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Padlószegély csatorna SL-L 2070

Cikkszám: 6132215



Méretetek

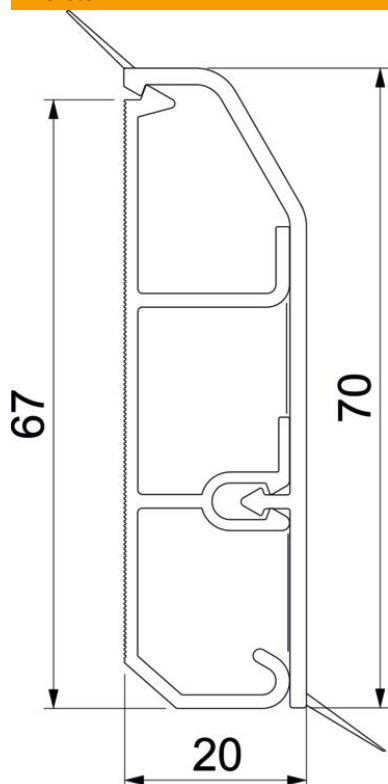

Hossz	2 000 mm
Szélesség	70 mm
Magasság	20 mm

Műszaki adatok

A fix választófalak száma	2
Dekor	nélkül
A felső rész tömítőpereme	Fal/padló
Halogénmentes	nem
Szőnyegszegélyléc	nem
Szerelőfurat az alján	igen
Hasznos keresztmetszet	820 mm ²
ROHS-konform	igen
Védettség	IP40
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK06
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C