

# Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 100130 típus

Cikkszám: 6191347



Fali szerelőcsatorna és fedél, az alján fenékperforálással

4 db kábeltartó kapoccsal együtt.  
A fedélkapocs a csatorna teljes hosszán eltolható



**PVC** polivinil-klorid

## Törzsadatok

Cikkszám	6191347
Típus	WDK100130RW
1. megnevezés	fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	100x130x2000
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	8
menyiségegység	méter
Súly	214 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,5638 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter


# Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 100130 típus

Cikkszám: 6191347



## Méretetek

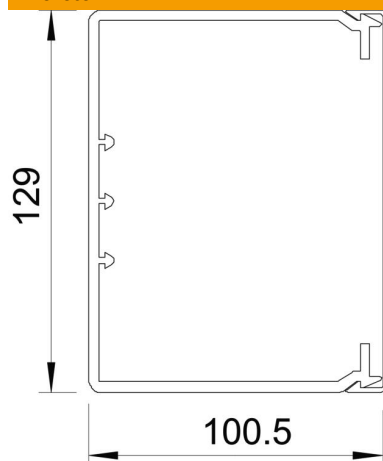

Hossz	2 000 mm
Szélesség	130 mm
Magasság	100 mm

## Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	61
A 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	51
Az 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	47
A dugaszolható választófalak száma	1
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenekperforálás
Halogénmentes	nem
Kábeltartó kapcsok	igen
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	10717 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK04
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C