
Műszaki adatlap

Kábellétra, LG 110, 3 m VS FS

Cikkszám: 6216407

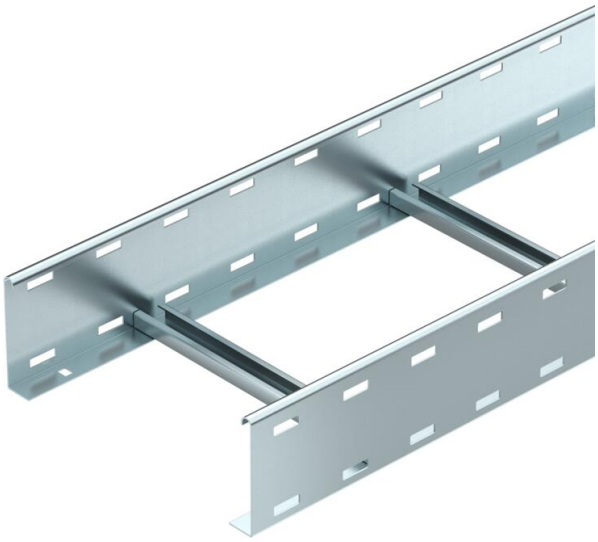

Kábellétra perforált oldallemezzel, oldalmagasság: 110 mm; létrafokok: beszegecselve, felülről nyitott C-profilból.
A kábellétrákat összecsukott állapotban szállítjuk.

A hozzájuk tartozó BS-H... típusú kengyeles bilincs a Kábelhágcsó-rendszerek c. fejezetben található.
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 10 dB, fedéllel 15 dB.

St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6216407
Típus	LG 113 VS 3 FS
1. megnevezés	kábellétra
2. megnevezés	perforált, VS-létrafokkal
Gyártó	OBO
Méret	110x300x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	396,6 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	9,6084 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Kábellétra, LG 110, 3 m VS FS

Cikkszám: 6216407

Méretek



Méret	110x300x3000
Hossz	3 000 mm
Szélesség	300 mm
Magasság	110 mm
B méret	300 mm
Létrafok távolsága	16,50

Műszaki adatok

A létrafokok kivitele	Profil perforált
Az oldalprofil kivitele	lapos profil
A létrafok rögzítése	szegecselve
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Hasznos keresztmetszet	283 cm²
Hasznos keresztmetszet	28300 mm²
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Létrafoktávolság	300 mm
Nagyfesztávú kivitel	nem
Pofa-lemezvastagság	1,5 mm


Műszaki adatlap

Kábellétra, LG 110, 3 m VS FS

Cikkszám: 6216407

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	2 m
Alkalmazható támaszközök max.	6 m
Támaszköz 2,0 m	3,1 kN/m
Támaszköz 2,5 m	2 kN/m
Támaszköz 3,0 m	1,4 kN/m
Támaszköz 3,5 m	0,9 kN/m
Támaszköz 4,0 m	0,65 kN/m
Támaszköz 4,5 m	0,55 kN/m
Támasztáv 5,0 m	0,5 kN/m
Támaszköz 6,0 m	0,15 kN/m

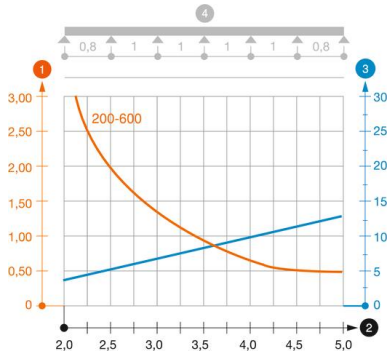

LG 110 VS típusú kábellétra terhelési diagramja

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően