

Műszaki adatlap

Vezetékcsatorna, LKM 60060-as típusú

Cikkszám: 6247091



A csatornafedél és az alsó rész fenékperforált.

A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítés minden további segédeszköz nélkül biztosított. Figyelem: Az LKM 60060 alján nincs hurok perforáció, így nem lehet válaszfalat rögzíteni bele.



- St** acél
- FS** szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6247091
Típus	LKM60060FS
1. megnevezés	vezetékrendező csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	60x60x2000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2
mennyiségegység	méter
Súly	174,7 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,26 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Vezetékcsatorna, LKM 60060-as típusú

Cikkszám: 6247091



Méretetek

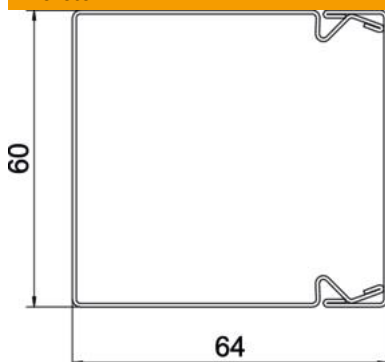

Hossz	2 000 mm
Szélesség	60 mm
Magasság	64 mm

Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm ² , Ø 10,5 mm NYM vezeték száma (doboz nélkül)	20
A 3 x 2,5 mm ² , Ø 11,5 mm NYM vezeték száma (doboz nélkül)	20
Az 5 x 1,5 mm ² , Ø 12,0 mm NYM vezeték száma (doboz nélkül)	16
A dugaszolható választófalak száma	0
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenekperforálás
Fenekperforálás	fenekperforált
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	3551 mm ²
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	90 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Átlátszó	nem