

Műszaki adatlap

US 3 oszlop

Cikkszám: 6342345



Fix hosszakban gyártott U-oszlop. Méret: 30 x 50 mm.

A függesztett oszlop mindkét oldalán, illetve az oszlop végén történő konzolszerelésnél a DSK 25 típusú távtartót minden esetben be kell építeni.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6342345
Típus	US 3 600 FS
1. megnevezés	U-oszlop
2. megnevezés	3 oldalon perforált
Gyártó	OBO
Méret	50x30x6000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	798 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	21,8686 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

US 3 oszlop

Cikkszám: 6342345



Méretetek

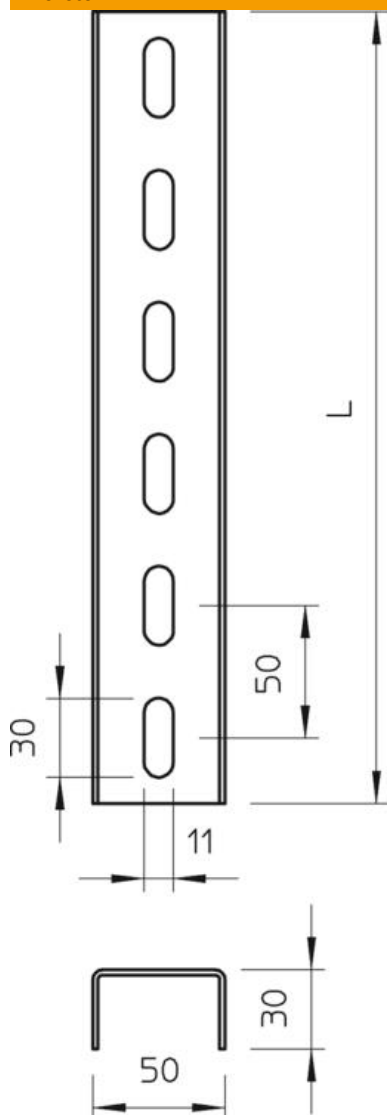

Méret	30 x 50 x 2,0
Hossz	6 000 mm
Szélesség	50 mm
Magasság	30 mm
L méret	6 000 mm

Műszaki adatlap

US 3 oszlop

Cikkszám: 6342345



Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	3 oldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Lyukszélesség	11 mm
Anyagvastagság	2 mm
Fogazva	nem
Profilalak	U-profil
ROHS-konform	igen
résszélesség	30 mm
A statikus érték	1,42 cm ²
Iy statikus érték	1,52 cm ⁴
Iz statikus érték	5,72 cm ⁴
Wy statikus érték	0,7 cm ³
Wz statikus érték	2,29 cm ³