

# Műszaki adatlap

## Fali és oszlopkonzol AW 55 FT

Cikkszám: 6418597



Nehéz kivitelű fali és oszlopkonzol hegesztett fejlemezzel. 400 mm konzolszélességtől az U-oszlop mindkét szárán keresztülmenő, SKS típusú hatlapfejű csavarokkal kell szerelni. Ez esetben az adott profilnak megfelelő DSK típusú távtartóelemet is be kell építeni.



|    |                            |
|----|----------------------------|
| St | acél                       |
| FT | merítetten tűzihorganyzott |

### Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 6418597                               |
| Típus                                             | AW 55 41 FT                           |
| 1. megnevezés                                     | fali és oszlopkonzol                  |
| 2. megnevezés                                     | ráhegesztett fejlemezzel              |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | B410mm                                |
| Szín                                              | cink                                  |
| Anyag                                             | acél                                  |
| Felület                                           | merítetten tűzihorganyzott            |
| Felületi szabvány                                 | DIN EN ISO 1461                       |
| Legkisebb eladási egység                          | 1                                     |
| menyiségegység                                    | Darab                                 |
| Súly                                              | 164,4 kg                              |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 3,7188 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Műszaki adatlap

## Fali és oszlopkonzol AW 55 FT

Cikkszám: 6418597



### Méretetek

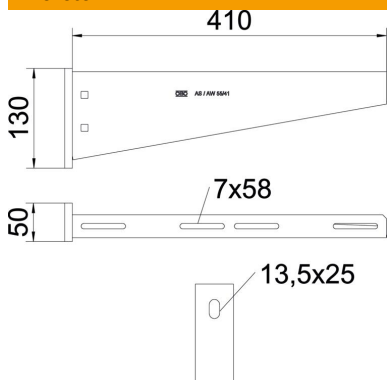


|           |        |
|-----------|--------|
| Hossz     | 50 mm  |
| Szélesség | 410 mm |
| Magasság  | 130 mm |
| A méret   | 50 mm  |
| B méret   | 410 mm |
| H méret   | 130 mm |

### Műszaki adatok

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Kivitel                     | Fali és oszlopkonzolok |
| EPD-cikk                    | igen                   |
| F kN-ban                    | 5,5 kN                 |
| Tűzálló kábelrendszerek –   | igen                   |
| lyukátmérő                  | 13,5 mm                |
| ROHS-konform                | igen                   |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem                    |
| Szögtartomány max.          | 90 mm                  |
| Szögtartomány min.          | 90 mm                  |

### Terhelések

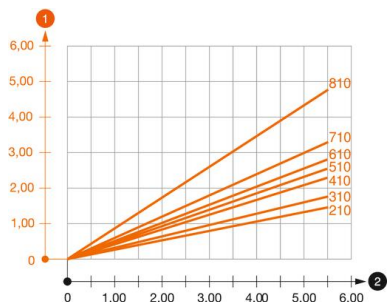

#### AW 55 típusú konzol terhelési diagramja

- 1 A konzolcsúcs behajlása az adott konzolterhelésnél
  - 2 Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábellétra a szerelő súlyával NEM
- Terhelési görbe mm-ben magadott konzolhosszakkal

### AW 55 fali és oszlopkonzolhoz való dübel terhelési jellemzői

#### Fali rögzítés

| Dübel típus     | Maximális terhelhetőség [kN] |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | Konzolszélesség [mm]         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| BZ3 12x110/0-35 | 210                          | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  | 710  | 810  | 910  | 1010 |
|                 | 3,92                         | 3,83 | 3,79 | 3,46 | 3,30 | 3,30 | 3,15 | 2,53 | 2,38 | 2,23 |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!